



pasquali

Änderung, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Preisliste gültig bis auf Widerruf.

36
Jahre Erfahrung

**Ihr Profi in der
Hangmechanisierung**



SCHILTRAC

Verkauf über Ihren
Landmaschinenhändler vor Ort

Maschinen – Programm 2024



brielmaier

Fa. Grundbichler Josef

5431 KUCHL, Kellau 35

Tel.: 06244/6144, Fax: DW 14

Handy: 0664/5129180

Verkauf Tennengau

Hr. Essl Hans

Handy: 0664/4687164



Repossi
macchina agricola

RoboFlail



Verkauf Kärnten

Hr. Moser Hubert

Handy: 0664/5329292



CARON



pasquali

5302 HENNDORF, Hankham 6

Tel.: 06214/20012, Fax: DW 22

Handy: 0664/88254589

4822 BAD GOISERN, Bundesstr. 114

Tel.: 06135/20565, Fax: DW 33

Handy: 0680/4408439



PUCHA



Blesma


ROKI

ESSERFIX



5451 Tenneck, Bundesstraße 13

Ausstellungsgelände

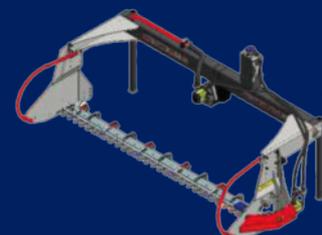

GRUNDBICHLER

Landmaschinen - Mähgeräte - Ersatzteile

E-Mail: info@grundbichler.at

www.GRUNDBICHLER.at

Info-Tel.: 06244/6144

Unser Verkaufsteam



Hr. Josef Grundbichler
*Betriebsinhaber/
Verkauf
Westösterreich*

E-Mail: josef@grundbichler.at
Tel: 0664/5129180



Hr. Hans Essl
Verkauf Tennengau

E-Mail: essl.hansi@gmail.com
Tel: 0664/4687164



Hr. Huber Moser
Verkauf Kärnten

E-Mail: hubert@grundbichler.at
Tel: 0664/5329292

Buchhaltung

E-Mail: buchhaltung@grundbichler.at
Tel: 06244/6144 **DW 17**

Allgemeine Anfragen

E-Mail: info@grundbichler.at
Tel: 06244/6144

Auftragsabwicklung / Maschinenbestellungen

E-Mail: auftragsabwicklung@grundbichler.at
Tel: 06244/6144 **DW 13 | 20 | 23**

Ersatzteilbestellungen

E-Mail: ersatzteile@grundbichler.at
Tel: 06244/6144 **DW 16 | 18**

Lager



Hr. Matthias Brandauer
Pasquali Spezialist

E-Mail: lager@grundbichler.at
Tel: 06244/6144 **DW 16**

Werkstatt



Hr. Stefan Steiner
*Werkstatt-Meister/
Brielmaier Spezialist*

E-Mail: info@grundbichler.at
Tel: 06244/6144 **DW 19**

Garten-Forst Unternehmen



Grundbichler Garten-Forst GmbH

Im Jahr 2023 neu gegründetes Unternehmen der Töchter **Anna & Stefanie Grundbichler**, mit Schwerpunkt auf Garten-, Forst- und Kommunalbedarf.
Katalog online unter www.grundbichler.shop anfordern



Unser Standorte



Hauptbetrieb

Kellau 35
5431 **KUCHL**
06244/6144



Filiale

Bundesstr. 114
4822 **BAD GOISERN**
06135/20565



Filiale

Hankham 6
5302 **HENNDORF**
06214/20012



Lager

Bundesstr. 13
5451 **TENNECK**



Garten-Forst Shop

Kellau 152
5431 **KUCHL**
06244/22301



4-12

Motormäher,
Mulcher und
Zubehör



13-15

Mähmesser-
schleifer



16-36

Brielmaier
Motormäher und
Zubehör



37-39

RoboFlail
Raupen



40-50

Kammschwader
und Zubehör



51

Pick-up
Schwader



52-54

Bandheuer und
Heuschieber



55

BB Kamm-
schwader



56

Doppelmesser-
mäherwerk



63-66

Mähwerke



67

Ladewagen



68-69

Rundballen-
pressen



70-77

Pasquali
Traktoren



78-89

Transporter



90

Aufbau-Geräte



91-93

Aufbau-
Ladewagen



94-95

Dreiseiten- und
Aufbaukipper



96

Schneefräsen



97

Hecklader und
Anbaustapler



98-99

Mulcher



100

Schaufeln,
Ballengreifer und
Palettengabeln



101

Kippmulden



102

Wieseneggen



103

4-fach Ballen-
transportgabel

Pucha Motormäher 55

Zubehör auf Seite 8



Art-Nr.	PU102000
Motor:	Honda GCV 135 (4,5 PS)
Getriebe:	Mechanisches Getriebe mit Vorwärtsgang
Holme:	Gummigelagert auf Silentblock höhenverstellbar
Bereifung:	3,5 x 6 AS
Geschwindigkeit:	ca. 2,23 km/h bei 3.600 U/min.
Gewicht:	ca. 60 kg
Mähbalken:	ESM Universalbalken 91 cm
Listenpreis exkl. MwSt.	€ 1.575,00
Listenpreis inkl. MwSt.	€ 1.890,00

Aktionspreis inkl. MwSt. **€ 1.750,00**
inkl. 0,91 m Universalbalken

Pucha Einachsschlepper 413 S

Zubehör auf Seite 8



413 S SET AKTIONS-PREIS

inkl. MwSt. **€ 4.510,00**
mit Bereifung 4.00-10, Fräse 70cm,
Quick-Fit (LP € 5.302,12)

Art-Nr.	683292012000
Motor:	Honda GX 270 OHV, 270 cm ³
Leistung:	8,0 PS / 5,9 kW - 3.550 U/min
Start:	Benzinmotor mit Reversierstarter
Getriebe:	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe:	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit:	mit Fräse: 1V: 1,26, 2V: 2,64, 3V: 4,37 mit Mähbalken: 1V: 1,33, 2V: 2,79, 3V: 4,62
Kupplung:	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm:	höhen- u. seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle:	Unabhängig, 973 U/min
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / Quick-Fit	serienmäßig / optional
Gewicht:	88 kg (130 kg mit Fräse)
Sicherheitsvorrichtungen:	Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle
Listenpreis exkl. MwSt.	€ 1.836,45
Listenpreis inkl. MwSt.	€ 2.203,74



	Leistung	Schaltgetriebe	Geschwindigkeit	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
401 S	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min	2 Gänge (1 V + 1 R)	Mit Fräse: 1,18, mit Mähbalken: 3,07	€ 1.589,12	€ 4.415,78

401 S SET AKTIONS-PREIS inkl. MwSt. € 2.530,00
mit Bereifung 4.00-8, Fräse 50cm (LP € 2.774,02)



417 S	10,7 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrtrichtungen	1V: 1,08, 2V: 2,02, 3V: 3,61, 4V: 7,91 / 1R: 2,82	€ 4.415,78	€ 5.298,94
--------------	-----------------------------------	---	--	-------------------	-------------------

417 S SET AKTIONS-PREIS inkl. MwSt. € 5.780,00
mit Bereifung 5.00-10, Fräse 70cm, Quick-Fit (LP € 6.796,72)

Grundgeräte **exkl. Bereifung, exkl. Mähbalken**

Pucha Motormäher 122 S

Zubehör auf Seite 8



Wendegetriebe,
Fahrtrichtungswechsel
mit Schalthebel am Lenkholm

Schwingungsgedämpfter, höhen-
und seitenverstellbarer
Führungsholm, 180° wendbar,
auch zum Fräsen geeignet

Moderne,
kraftvolle
Kohler 4-Takt-
OHV Motoren

Unabhängige Zapfwelle
Serienmäßig mit Quick-Fit
Schnellanschluss

Messerantrieb im Ölbad mit
Schwinghebelmähbalken

Schnellkupplung für
Anbaugeräte

Art-Nr.	68919203E5S12000
Motor:	Kohler 4-Takt CH 270, 208 cm ³
Leistung:	7,0 PS / 5,1 kW - 3600 U/min
Start:	Reversierstarter
Getriebe:	mechanisches Schaltgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe:	6 Gänge (3 V + 3 R)
Geschwindigkeit:	1V: 1,05 - 2V: 2,20 - 3V: 3,63 1R: 1,11 - 2R: 2,32 - 3R: 3,63
Wendegetriebe:	mit Schalthebel am Lenkholm
Kupplung:	Mehrscheibenkupplung
Lenkholm:	gummigelagert, höhenverstellbar
Räder:	4.00-8" AS luftbereit
Schnellkupplung	Ja
Quickfit	
Zapfwelle:	Unabhängig, 973 U/min
Mähbalkenantrieb:	Ölbadantrieb
Gewicht:	100 kg.
Sicherheitsvorrichtung:	Motorstopp
Listenpreis exkl. MwSt.	€ 2.825,78
Listenpreis inkl. MwSt.	€ 3.390,94

Grundgerät inkl. Bereifung und Ölbadmähantrieb mit Messerkopf, **exkl. Mähbalken**


AKTIONS-SETPREIS inkl. MwSt. **€ 3.900,00**

mit 1,22 m Kommunalbalken (LP: € 4.237,88)



Optional:
Giterräder

Schaltgestänge /
Wendeschtung

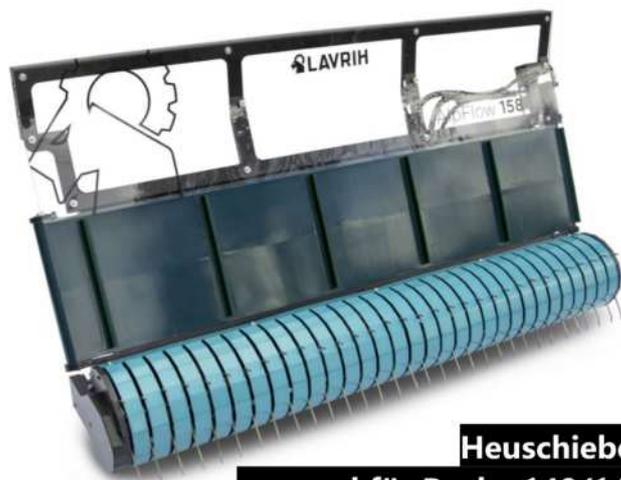

Heuschieber
passend für Pucha 140/141

Motormäher 140 S

Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

Höhenverstellbarer Lenkholm mit Schwingungsdämpfung

6-Gang-Getriebe (3 Vorwärts- + 3 Rückwärtsgänge) mit ölbadeschmierten Zahnrädern für maximale Zuverlässigkeit

mit Kohler Motor CH 395 ausgestattet

Unabhängige Zapfwelle, serienmäßig mit QuickFit Schnellanschluss

Differential mit Sperre und Lenkbremsen serienmäßig, für beste Manövrierbarkeit auch am Hang



auch mit 1,62 m Doppelmessermähwerk erhältlich (siehe Zubehör)

Zubehör auf Seite 8

AKTIONS-SETPREIS

mit Ölbadantrieb, Quick-Fit, Bereifung 18x9.50/8
ESM Fingerbalken 1,47 m mit Schwadbleche, Messerkopf inkl. MwSt

€ 5.460,00

(LP: € 5.933,88)

Art-Nr.	68919261E5S12000
Motor:	Kohler 4-Takt CH 395, 277 cm ³ - 9,5 PS / 7,0 KW - 3600 U/min
Start:	Reversierstarter
Antrieb:	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R)
Geschwindigkeit:	1V: 1,20 - 2V: 2,57 - 3V: 4,17 1R: 1,27 - 2R: 2,66 - 3R: 4,41
Wendegetriebe:	Mit Schalthebel am Lenkholm
Kupplung:	Mehrscheibenkupplung
Lenkholm:	Höhenverstellbar mit Schwingungsdämpfung
Bereifung:	18 x 9,50 / 8", mit Spurverbreiterung
Differential mit Sperre	Serienmäßig
Zapfwelle:	Unabhängig, 973 U/min
Mähbalken	ohne Mähbalken (siehe Zubehör)
Mähbalkenantrieb	Im Ölbad
Bremsen:	Lenkbremsen und Feststellbremse serienmäßig
Gewicht:	135 kg (mit Rädern, Antrieb und Mähbalken)
Sicherheitsvorrichtung:	Motorstopp
Listenpreis exkl. MwSt.	€ 3.664,95
Listenpreis inkl. MwSt.	€ 4.397,94

(Grundgerät inkl. Bereifung, Ölbadmähantrieb, Messerkopf, exkl. Mähbalken)

Wende-
schaltung



Motormäher 141 MS

Wendegetriebe, Fahrrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

Höhenverstellbarer Lenkholm mit Schwingungsdämpfung

6-Gang-Getriebe (3 Vorwärts- + 3 Rückwärtsgänge) mit ölbadeschmierten Zahnrädern für maximale Zuverlässigkeit

Startfreudiger und laufruhiger 4-Takt Benzinmotor

Feststellbremse serienmäßig

Mähbalken mit Ölbadantrieb, dadurch optimale Schwingungsdämpfung und wartungsfreier Langzeitbetrieb



Lenkbremskupplungen sorgen für komfortables Wenden und für minimale Wenderadius

AKTIONS-SETPREIS

mit Ölbadantrieb, Quick-Fit, Gitterräder, Messerkopf, 1,62 m Doppelmessermähwerk

inkl. MwSt. **€ 7.560,00**

(LP: € 8.216,70)

auch mit 1,60 m Freischneidbalken erhältlich (siehe Zubehör)

Zubehör auf Seite 8

Art-Nr.	68919352E52000	
Motor:	Kohler 4-Takt CH 395, 277 cm ³ - 9,5 PW / 7,0 KW - 3600 U/min	Portalachsen
Start:	Reversierstarter	
Antrieb:	Zahnradgetriebe im Ölbad	
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R)	
Geschwindigkeit:	1V: 1,20 - 2V: 2,57 - 3V: 4,17 1R: 1,27 - 2R: 2,66 - 3R: 4,41	
Wendegetriebe:	Mit Schnellumsteuerung am Lenkholm	
Kupplung:	Mehrscheibenkupplung	
Lenkholm:	Höhenverstellbar mit Schwingungsdämpfung	
Bereifung:	5.00x10 AS (Nr. 69209003) (auf Wunsch Stachelräder - <i>siehe Zubehör</i>)	
Zapfwelle:	Unabhängig, 973 U/min	
Mähbalken:	ohne Mähbalken (<i>siehe Zubehör</i>)	
Mähbalkenantrieb	Im Ölbad	
Bremsen:	Lenkbremskupplung + Feststellbremse	
Gewicht:	175 kg. (mit Rädern, Antrieb und Mähbalken)	
Sicherheitsvorrichtung:	Motorstopp	
Listenpreis exkl. MwSt.	€ 3.885,78	
Listenpreis inkl. MwSt.	€ 4.662,94	

(Grundgerät inkl. Bereifung, **exkl. Mähbalken, exkl. Mähantrieb**)



Zubehör

Art-Nr.	Artikel	401S	413S	417S	55	110	120S	122S	140S	141MS	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	PUC0003	Schneeschild 80 cm, schwenkbar			●	●		●	●	●	€ 375,00	€ 450,00
	83133	Schneeräumschild 100x40cm mit 46 mm QuickFit-Anschluss, 5-fach seitenverstellbar, inkl. Stahl- u. Gummischürfleiste	●								€ 396,62	€ 475,94
	1977125	Schneeräumschild 100x40cm seitenverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste, inkl. Zusatzgewicht 40 kg		●	●		●	●	●	●	€ 458,45	€ 550,14
	32409016	Sichelmäheraufsatz 62cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, (Quickfit erf.)		●				●	●		€ 1.854,12	€ 2.224,94
	1926415/ 1926432	Sichelmäheraufsatz 72cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, (Quickfit erf.) (Christbaumkulturen)		●	●				●	●	€ 1.942,45	€ 2.330,94
	M14	Bandheuer 105 cm, einfacher Keilriemen		●				●	●		€ 1.541,67	€ 1.850,00
	MCS16	Bandheuer 125 cm mit doppelte Keilriemen		●					●	●	€ 2.716,67	€ 3.260,00
	66300	Kehrmaschine 80 cm, freikehrend, Walze Ø 33cm	●								€ 1.677,45	€ 2.012,94
	66232	Kehrgutbehälter, Stahlrohrrahmen mit zwei großen stabilen Schwenkrollen	●								€ 361,28	€ 433,54
	66303	Kehrmaschine 100 cm, freikehrend, Walze Ø 38cm		●			●	●	●	●	€ 1.765,78	€ 2.118,94
	L0104600	Kehrgutbehälter 100 cm Stahlrohrrahmen m. 4 großen stabilen Schwenkrollen		●			●	●	●	●	€ 458,45	€ 550,14
	L0061600	Kehrmaschine 100 cm, freikehrend, Walze Ø 48 cm			●						€ 2.030,78	€ 2.436,94
	TR80	Mulcher TR 80 6,8 kw erforderlich Breite: 75 cm 32 Messer / 16 Hämmer							●	●	€ 1.950,00	€ 2.340,00
	1977135	zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, Quick-Fit (69212006) erforderlich		●					●	●	€ 2.472,45	€ 2.966,94
	TDA6DAQFSX	zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, Quick-Fit (69212025) erforderlich			●						€ 2.269,28	€ 2.723,14
	69219110	Bodenfräse 50 cm*	●								€ 546,78	€ 656,14
	69219107	Bodenfräse 60 cm – 50 cm*	●								€ 635,12	€ 762,14
	69219089	Bodenfräse 60 cm – 50 cm**		●							€ 776,45	€ 931,74
	69219060	Bodenfräse 70 cm – 60 cm** (auf 50 cm nur mit Reduzierkit 69210229)		●							€ 864,78	€ 1.037,74
	69219070	Bodenfräse 70 cm – 60 cm***			●						€ 820,62	€ 984,74
	69219077	Bodenfräse 80 cm – 65 cm***			●						€ 1.014,95	€ 1.217,94
	1977100	Stützrad für Bodenfräse		●	●						€ 43,28	€ 51,94


* mit Anschluss

** mit Quickfit

*** Anschluss geflanscht, inkl. Stützrad

	Art-Nr.	Artikel	401S	413S	417S	55	110	120S	122S	140S	141MS	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
	69229091	Excenter-Mähantrieb mit Haube für 87 oder 97 cm Mähbalken	●									€ 352,45	€ 422,94	
	69229028	Ölbadantrieb m. Haube, Quick-Fit erf.	●									€ 617,45	€ 740,94	
	69229096	Ölbadantrieb m. Haube, Quick-Fit erf.		●				○				€ 661,62	€ 793,94	
	L0101500	Ölbadantrieb m. Haube, mit Quick-Fit, linksdrehend			●								€ 820,62	€ 984,74
	69229023	Ölbadantrieb m. Haube							○	○	●		€ 643,95	€ 772,74
	69222011	0,92 m	●									€ 272,95	€ 327,54	
	32490117	1,02 m		●				●	●	●		€ 423,12	€ 507,74	
	32490118	1,22 m		●	●			●	●	●		€ 476,12	€ 571,34	
	106.2733	1,02 m		●	●			●	●	●		€ 661,62	€ 793,94	
	106.2743	1,22 m		●	●			●	●	●	●	€ 705,78	€ 846,94	
	106.2753	1,42 m		●	●			●	●	●	●	€ 785,28	€ 942,34	
	106.2763	1,63 m			●			●	●	●	●	€ 874,50	€ 1.049,40	
	640026	1,62 m Profi Doppelmesser inkl. Antrieb									●	€ 2.582,50	€ 3.099,00	
	111.1782	1,32 m Mittelschnitt m. Schwadbleche									●	€ 1.191,62	€ 1.429,94	
	111.1792	1,47 m Mittelschnitt m. Schwadbleche									●	€ 1.279,95	€ 1.535,94	
	111.1802	1,62 m Mittelschnitt m. Schwadbleche								●	€ 1.358,33	€ 1.630,00		
	111.4631	1,62 m mit Freischneideinrichtung								●	€ 1.483,33	€ 1.780,00		
	70326380	Kit-Messerkopf (f. jeden Balken erforderlich)		●	●			○	○	○	●	€ 72,43	€ 86,92	
bei Dieselmotor empfohlen	L0105700	Gewicht für Ölbadantrieb je nach Motor können 2 Gewichte nötig sein)		●	●				●	●	●	€ 110,42	€ 132,50	
	249.0920	Reservemesser 1,02 m Kommunal		●	●			●	●	●		€ 148,25	€ 177,90	
	249.0930	Reservemesser 1,22 m Kommunal		●	●			●	●	●	●	€ 181,35	€ 217,62	
	249.0940	Reservemesser 1,42 m Kommunal		●	●			●	●	●	●	€ 182,85	€ 219,42	
	265.1080	Untermesser 1,62 m Profi Doppelm.									●	€ 269,15	€ 322,98	
	248.6080	Obermesser 1,62 m Profi Doppelm.									●	€ 219,20	€ 263,04	
	259.0500	Reservemesser 1,32 m Finger									●	€ 136,95	€ 164,34	
	259.0180	Reservemesser 1,47 m Finger									●	€ 164,95	€ 197,94	
	259.0520	Reservemesser 1,62 m Finger									●	€ 174,50	€ 209,40	
	259.0730	Reservemesser 1,62 m Freischneideinr.									●	€ 171,20	€ 205,44	
	0227000101	Reservemesser 0,92 cm				●							€ 152,50	€ 183,00
	69209025	Bereifung 4.00-8, 4-Loch						○	○			€ 175,78	€ 210,94	
	69209020	Bereifung 4.00-8, 1-Loch, Splint	●									€ 175,78	€ 210,94	
	69209004	Bereifung 4.00-10, Verstellfelge		●					●	●		€ 264,12	€ 316,94	
	69209003	Bereifung 5.00-10, Verstellfelge		●	●				●	●	○	€ 317,12	€ 380,54	
	69200038	Bereifung 6.50/80-12			●							€ 378,95	€ 454,74	
	69209104	Bereifung 18x9.50-8							●	○		€ 317,12	€ 380,54	
	69209025A	Doppelräder 4x8 inkl. Zwischennaben							●			€ 361,28	€ 433,54	
	PUC0025	Doppelräder 5x10 AS fix verschraubt							●	●	●	€ 520,28	€ 624,34	
	69200021	Doppelräder 21/11.00x8 inkl. Zwischennaben 50 mm							●	●	●	€ 802,95	€ 963,54	
	L0033800	Giterräder f. Bereifung 4 od. 5.00-10		●	●				●	●	●	€ 237,62	€ 285,14	
	PUC0004	Schneeketten 3,5 x 6				●						€ 95,00	€ 114,00	
	251326B	Schneeketten 4.00-8	●					●	●			€ 136,92	€ 164,30	
	251388B	Schneeketten 4.00-10		●					●	●		€ 158,12	€ 189,74	
	251315B	Schneeketten 18/9.50-8" Kreuzspur							●	●		€ 158,12	€ 179,00	
	251574B	Schneeketten 5.00-10		●	●				●	●	●	€ 166,95	€ 200,34	
	M380-340	Garn. Giterräder aus Metall 3-reihig							●	●		€ 660,00	€ 792,00	
	M450-340	Garn. Giterräder aus Metall 3-reihig									●	€ 768,00	€ 921,60	

○ serienmäßig ● Option

	Art-Nr.	Artikel	401S	413S	417S	55	110	120S	122S	140S	141MS	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	32409036	Schlegelmäher 65 cm		●					●	●		€ 2.560,78	€ 3.072,94
	32409038	Schlegelmäher 65 cm			●							€ 2.560,78	€ 3.072,94
	1979335	Gestrüppmäher MDS 600		●					●	●		€ 2.119,12	€ 2.542,94
	1979339	Gestrüppmäher MDS 700			●							€ 2.295,78	€ 2.754,94
	474.20010	Umkehrfräse 417/18 70C mit Gitterwalze und mech. Verstellung			●							€ 5.026,17	€ 6.031,40
	474.20009	Frontgewicht mit Träger			●							€ 874,50	€ 1.049,40
	474.00048	Kippanhänger mit Sitz 350 kg		●	●							€ 970,78	€ 1.164,94
	474.00050	Anhänger mit Sitz 500 kg		●	●							€ 1.235,78	€ 1.482,94
	474.20011	Kreiselegge 417/18 60MT			●							€ 2.906,17	€ 3.487,40
	474.20012	Kreiselegge 417/18 90 MT PRO			●							€ 3.789,50	€ 4.547,40
	474.20007	Saatkasten 90 R PRO			●							€ 2.817,83	€ 3.381,40
	474.000119	Beetpflug		●	●							€ 308,28	€ 369,94
	474.000117	Wendepflug mit Vorschäler		●	●							€ 431,95	€ 518,34
	474.000014	Winkeldrehpflug mit Vorschäler	●									€ 308,28	€ 369,94
	474.000116	Winkeldrehpflug mit Vorschäler		●								€ 431,95	€ 518,34
	474.000013	Winkeldrehpflug mit Vorschäler			●							€ 643,95	€ 772,74
	474.000021	Häufler 1-reihig		●	●							€ 184,62	€ 221,54
	474.000020	Häufler 2-reihig		●	●							€ 308,28	€ 369,94
	474.000059	Kartoffelrodepflug		●	●							€ 246,45	€ 295,74
	474.000022	Grubber mit 5 Gänsefuß Scharen		●	●							€ 458,45	€ 550,14
	474.000072	Anbauegge 110 cm		●	●							€ 343,62	€ 412,34
	474.000115	Anbauegge 170 cm		●	●							€ 431,95	€ 518,34
	474.000060	Pflanzlochstern		●	●							€ 246,45	€ 295,74
	69212006	Schnellkupplung Quick-Fit *		●					●	●	●	€ 110,42	€ 132,50
	69212025	Schnellkupplung Quick-Fit *			●							€ 110,42	€ 132,50
		*nötig bei Frontanbaugeräten											



Fordern Sie den aktuellen
BCS Motormäher
Katalog an!





Giterräder

**Eigene
Infoblätter**



Mähbalken

**Mähantrieb /
Rotoflexantrieb**



Zinkenbänder



Ab- und Aufnietpresse AAP 300

Die Ab- und Aufnietpressen sind ein robustes und praktisches Arbeitsgerät für den täglichen Bedarf, um ein qualifiziertes Ab- und Aufnieten der handelsüblichen Messerklingen für Fingerbalken- und Doppelmesser Schneidelemente zu gewährleisten. Einfachste Handhabe, von jedem Anwender unproblematisch bedienbar.

Art-Nr.	Lieferumfang:	Ausführung	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
KU121500	AAP 300 Ab- u. Aufnietpresse	Mech. Grundmaschine kompl. ohne Tischkonsole mit 2 Nietköpfen	2.000,00 €	2.400,00 €

Art-Nr.	Ersatzteile + Zubehör		Stück	Stück
KU181500	AAP 204	Flachnietenkopfmacher	35,00 €	42,00 €
KU191500	AAP 207	Ausdrückbolzen	3 mm	35,00 € 42,00 €
KU201500	AAP 208	Ausdrückbolzen	5 mm	35,00 € 42,00 €
KU211500	AAP 210	Abscherklinge beidseitig verwendbar	70/70 mm	150,00 € 180,00 €
KU221500	AAP 213	Rund-Nietenkopfmacher	5 mm	35,00 € 42,00 €
KU231500	AAP 214	Rund-Nietenkopfmacher	6 mm	35,00 € 42,00 €



Damit der Schliff stimmt!

Für alle Mähmesser-Typen



Schleifmaschinen

mit unübertroffenen Vorteilen

- Schleift aus der Mitte die Klinge sowohl mit Link- als auch Rechtsschliff fertig, ohne das Messer manuell verschieben zu müssen.
- Ein Messer-Klemmhalter mit zwei starken Federn klemmt das Mähmesser ein und verhindert so ein Verrutschen des Messers.
- Die gehärtete Schiebewelle läuft auf Spezialkugellager-Führungen, daher die überaus leichte Handhabung.
- Ein Faltenbalg schützt die Schiebewelle gegen Schleifstaub.
- Exzenterverstellung mit Metallrollen (kein Kunststoff)

Exakt, leicht bedienbar und stabil! **Video** auf www.grundbichler.at

→ Stufenlose, exakte Schnittwinkelverstellung.

→ Schnell und mühelos auf beiden Seiten gleichzeitig einstellbar, dank durchgehender Exzenterwelle.



AKTION € 1.950,00 inkl. MwSt.

Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung	Aktionspreis inkl. MwSt.
RO00011500	Topfscheibe 80 mm konisch (zusätzlich)	€ 46,00
RO00021500	Topfscheibe 100 mm zylindrisch (zusätzlich)	€ 46,00
RO00101500	Ohne Beingestell	€ 150,00



- Das Messer wird fix eingespannt. Die Schleif- und Längsbewegungen erfolgen über den Winkelschleifer ca. 50 % schneller, da das Ein- bzw. Ausspannen des Mähmessers beim Wechseln von Klinge zu Klinge wegfällt.
- Spielfreie Führungsschienen gewähren eine präzise und leichtgängige Bewegung des Winkelschleifers.
- Robuste Konstruktion. Profile sorgen für Versteifung des Rahmens.
- Hochwertige Komponentenqualität. Alle Stahlteile (ausgenommen Inox und Kunststoff-Teile) werden verzinkt.
- Alle Teile werden in Südtirol gefertigt, montiert und kontrolliert.
- Jedes Schleifgerät wird vor Auslieferung auf seine volle Funktion getestet und anschließend freigegeben. Der Kunde kann sofort loslegen.

- Alle Komponenten werden geschraubt. Somit wird der Verzug durch Schweißen vermieden. Auch die Austauschbarkeit, bzw. Aufrüstbarkeit ist durch Schraubverbindungen viel einfacher.
- Inkl. hochwertigem, drehzahlregulierbaren Winkelschleifer von Metabo, 125mm Scheibendurchmesser, mit elektronischer Regelung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Inkl. spezieller Schleifscheibe für Mähmesser. Verbrennungen an der Schleiffläche werden dadurch auf ein Minimum reduziert, bzw. komplett vermieden.

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
MF0021500	3000	Messer bis 2,65 m Länge
MF0031500	3500	Messer bis 3,15 m Länge
MF0041500	3800	Messer bis 3,50 m Länge

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

€ 2.100,00

€ 2.300,00

€ 2.500,00

Zubehör/Ersatzteile




Art.nr.: MF5-0049

Schleifscheibe 125x3mm

Preis:

€ 9,50




Art.nr.: MF5-0031

Wandhalterungsset

Preis:

€ 90,00



Art.nr.: MF5-0020

Aluschienerweiterung 1,5 m inkl. Verbindungsflansch

Preis:

€ 230,00




Art.nr.: MF5-0034

Messerhalter komplett

Preis:

€ 70,00



Art.nr.: MF5-0030

Standfuß inkl. Befestigungsflansch

Preis:

€ 75,00



Art.nr.: MF5-0035

Klemmhebel

Preis:

€ 10,00



Art.nr.: MF5-0033

Winkelschleifer METABO 850 Watt mit Drehzahlregelung inkl. Anbauteile, Schutz und Schleifscheibe

Preis:

€ 250,00



**Automatische
Drehrichtungsänderung**

Profi-Vollautomat

- Neu! Motor mit Drehrichtungsumkehr, jede Klingenseite wird von unten nach oben geschliffen
- Gefertigt aus Industriekomponenten (Siemens,..)
- Händisches Auflegen des Messers auf Magnethalterung (verstellbar).
- Schleifautomat schaltet sich selbstständig nach Beendigung des Schleifvorganges ab.
- Jede Klinge wird individuell geschliffen: Der Abtrag ist an jeder Klinge der Gleiche, d.h. egal ob neue Klinge neben alter Klinge, es wird immer nur so viel wie nötig runter geschliffen

Art-Nr.	Typ	Beschreibung	Aktionspreis inkl. MwSt.
GM0011500	Grindmaster 4200	Maximal schleifbare Messerlänge: 3,60 m Breite: 4,20 m	€ 14.200,00
Art-Nr.	Optionen		
GM0021500	Aufpreis je Meter (Verlängerung)		€ 785,00
GM0051500	Profi Paket 1, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ integrierte Luftpumpe mit 3 Ausgängen zur permanenten Reinigung der Führungsschiene und des Sensors ▪ zweiter Sensor zur Erkennung eines verkürzten Schleifweges in Kombination mit magnetischen Aufsteckblech 		€ 1.450,00
GM0031500	Profi Paket 2, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ integrierte Luftpumpe mit 3 Ausgängen zur permanenten Reinigung der Führungsschiene und des Sensors 		€ 725,00
GM0041500	Profi Paket 3, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zweiter Sensor zur Erkennung eines verkürzten Schleifweges in Kombination mit magnetischen Aufsteckblech 		€ 725,00
GM0061500	Zusätzliche Messerauflage		€ 145,00



Profi-Halbautomat

- Motor mit Drehrichtungsumkehr, jede Klingenseite wird von unten nach oben geschliffen
- Maschine muss von links nach rechts manuell geschwenkt werden.
- Händisches Auflegen des Messers auf Magnethalterung (verstellbar).
- Schleifautomat schaltet sich selbstständig nach Beendigung des Schleifvorganges ab.
- Jede Klinge wird individuell geschliffen: Der Abtrag ist an jeder Klinge der Gleiche, d.h. egal ob neue Klinge neben alter Klinge, es wird immer nur so viel wie nötig runter geschliffen.

Art-Nr.	Typ	Beschreibung	Aktionspreis inkl. MwSt.
CG0011500	Cube Grinder	Maximal schleifbare Messerlänge: 3,20 m Schiene: 3,00 m	€ 8.100,00
Art-Nr.	Optionen		
CG0021500	Schleifstaub Einhausung		€ 860,00
CG0031500	Auflage Messerschiene		€ 245,00
CG0041500	Verlängerungspaket Messerschiene 4m		€ 655,00

Rapid



RoboFlail



Freundschaftliche Partnerschaft seit 1994



Kooperationsübernahme Brielmaier/Rapid 2019



Jährliche Schulungen für Händler und Landwirte



Prototypen-Test 2006 in der Steiermark

30 Jahre Brielmaier




**Limitierte Berglöwe-Edition
zum 30-jährigen Jubiläum
(Ausverkauft!)**

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43

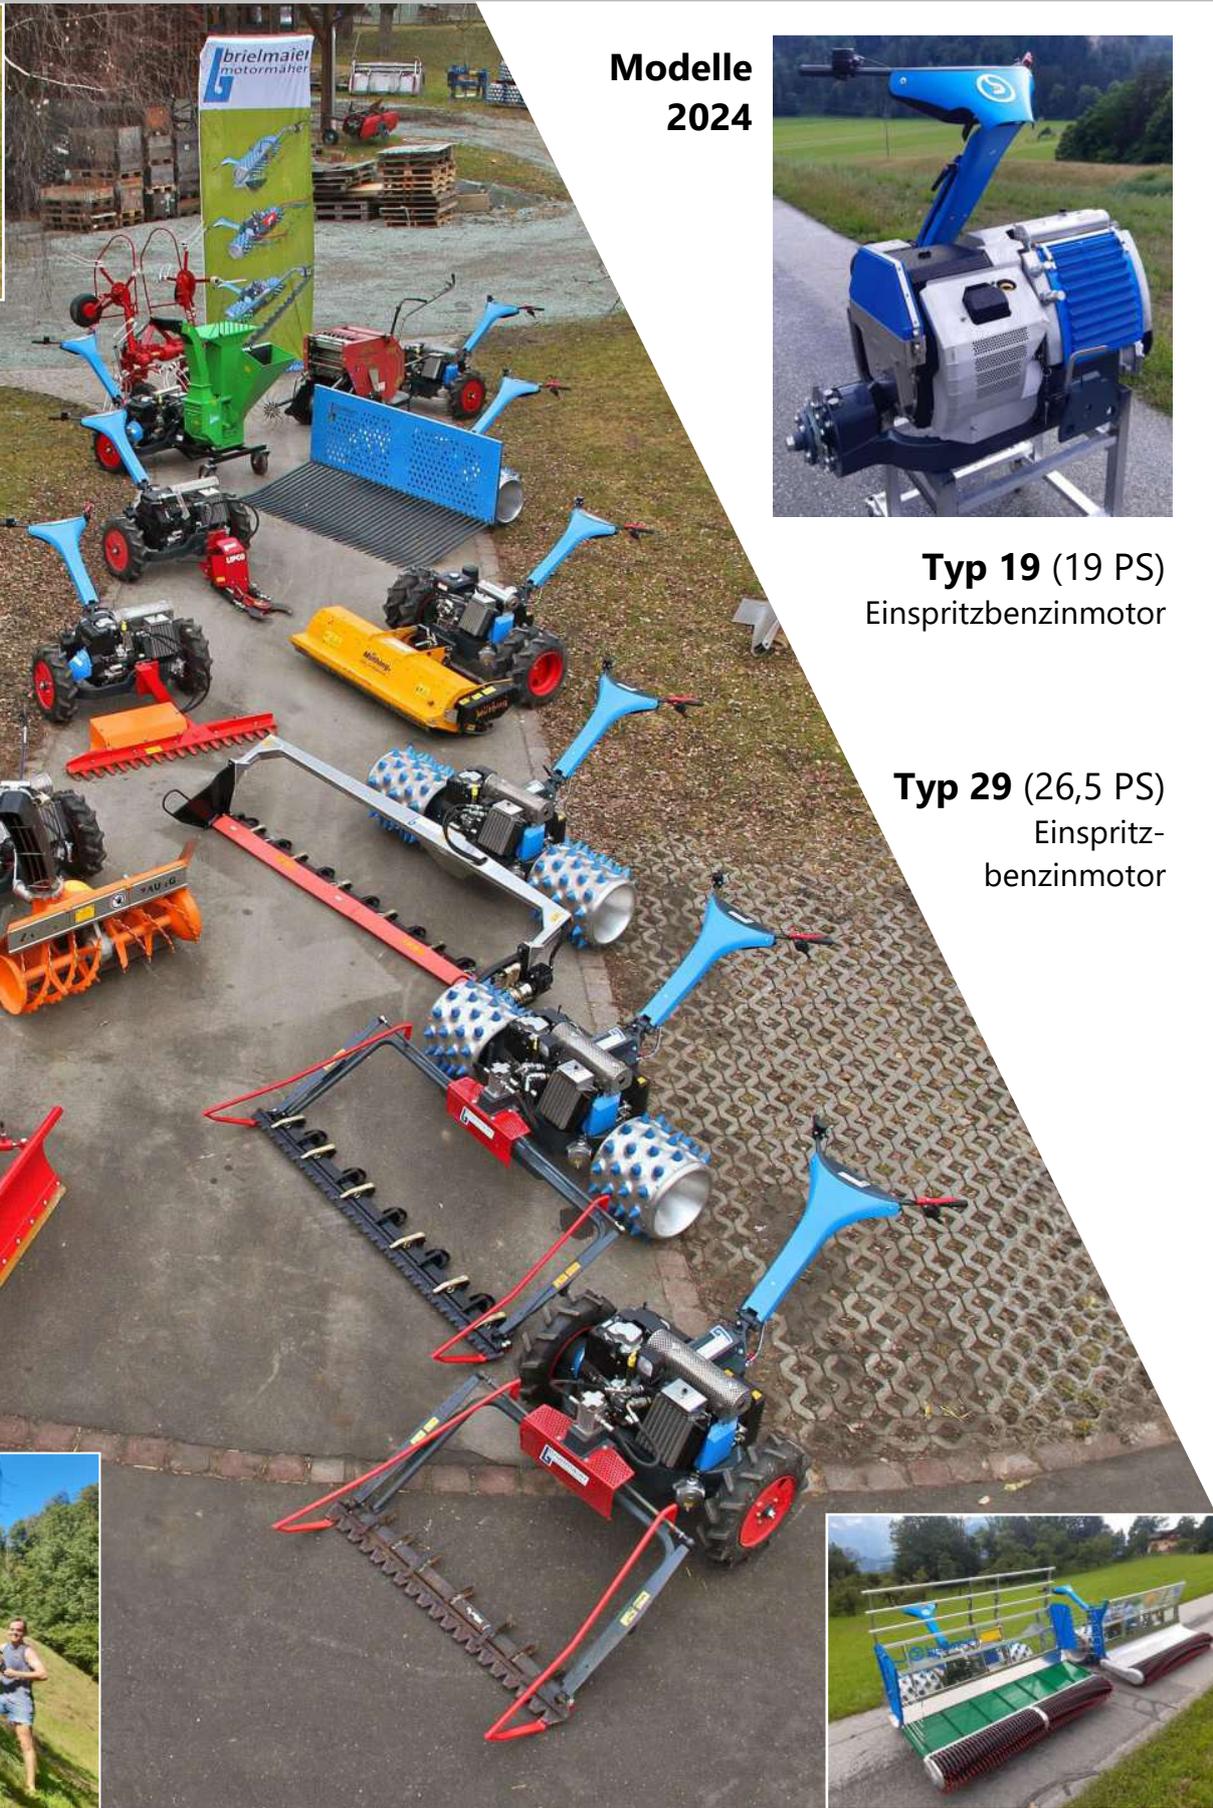

Modelle
2024



Typ 19 (19 PS)
Einspritzbenzinmotor

Typ 29 (26,5 PS)
Einspritzbenzinmotor





Typ 19 / 5-reih. Stachelwalzen / 2,35 m Mähwerk


Typ 29 / 5-reih. Stachelwalzen mit Metallspitzen / 2,60 m Mähwerk



Auf Wunsch mit Trittbrett



mit 9-reih. Stachelwalzen und 3,50 m Mähwerk mit Hochgrasbügel

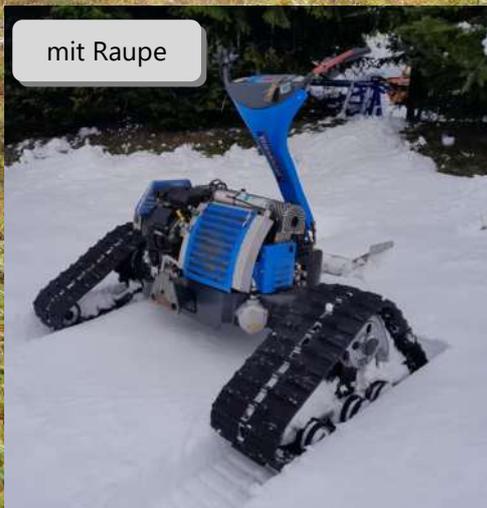

mit Raupe



6 m Mähwerk mit 2 Maschinen + Funkfernsteuerung




Landwirt
Die Fachzeitschrift für die bäuerliche Familie
www.landwirt.com

Motormäher Brielmaier Duo 6
schlägt Traktor mit Scheibenmäher

Der Brielmaier Duo 6 ist ein Motormäher mit gigantischen sechs Metern Arbeitsbreite. Wir haben ihn mit einem am Traktor angebauten Scheibenmäherwerk verglichen. Der niedrige Spritverbrauch, die hohe Schlagkraft, die Bodenschonung und das praktische Handling haben unsere anfänglichen Zweifel schnell beseitigt.

Benötigter Körpereinsatz im Vergleich:

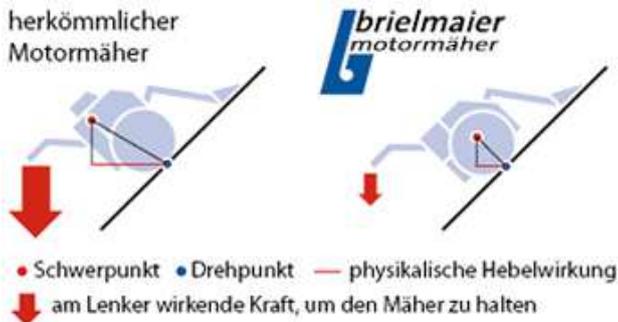

Unsere Vorteile:

- zentrales Gewicht auf der Achse, extrem hangtauglich
- vollhydraulischer Antrieb, auch für Anbaugeräte
- Drehen um die eigene Achse
- patentierte selbstreinigende Stachelwalzen mit auswechselbaren Stollen
- leichte Bedienbarkeit durch ergonomisch verstellbaren Lenkholm
- Die Bedienelemente für Lenkung und Fahrgeschwindigkeit sind mit berührungsloser Sensorik ausgestattet.

Für die Zukunft sind Modelle mit GPS-basierter Fernsteuerung in der Entwicklung...

Praktisches Detail:

Über das Schnellwechselsystem lassen sich alle Mähwerke und zahlreiches Zubehör (siehe Folgeseiten) ohne Werkzeugeinsatz in Sekunden-schnelle wechseln.



Auf Wunsch mit Funk mit Rückmeldung und Display

Die leistungsfähige Universal-Maschine Flächenleistung – Bedienkomfort – Sicherheit an Hängen und Böschungen




- Grundgerät mit hydraulischem Antrieb, ohne Räder
- Balkenzapfen Schnellverschluss
- Ölabscheider
- Kohler-Motor 4-Takt Benzin
- Stufenloser Fahrtrieb
- Lenkung über einen Drehgriff am Holm
- Grenzlastregelung
- Tastschalter für kurzzeitiges Rückwärtsfahren
- Temperaturanzeige / Temperaturüberwachung Motoröl
- Betriebsstundenzähler
- Stufenlose Absenkung der Fahrgeschwindigkeit bei gleichzeitigem
- Abbremsen der Räder
- E-Starter
- Synchronlenkung für Bandrechen
- Elektronisches Batterie-Ladegerät
- Gewicht: Grundgerät ca. 205kg, Mähwerk 2m ca. 105kg
- Vorausrüstung Arbeitsscheinwerfers (ohne Scheinwerfer)
- mit Luftansaugkasten
- mit Einspritzvergaser ****NEU****
- mit Proportionale Druckregelung (DRV) kann die Überlastsicherung stufenlos bis auf 0 bar reduziert und anschließend wieder erhöht werden ****NEU****
- mit Knickholm ****NEU****



Grundgerät

Die wichtigsten Bedienelemente:

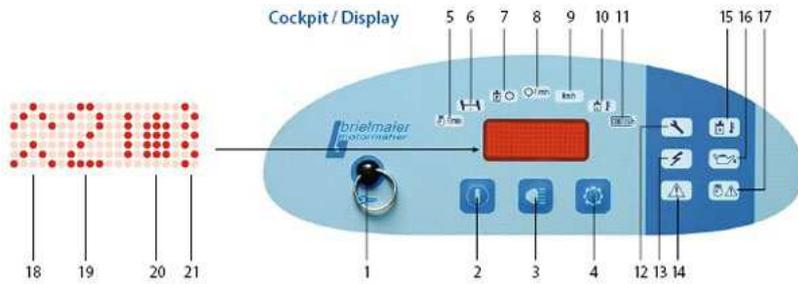

Mitteldisplay

- 18. Fahrtrichtungsanzeige vor/zurück
- 19. gewählte Fahrstufe
- 20. Anzeige der Feinjustierung der Fahrstufe
- 21. Mähwerk in Betrieb

Linke Hand:

- 22. Taste Fahrstufe herunter
- 23. Taste Fahrtrichtungswechsel
- 24. Taste Fahrstufe hoch
- 25. Kupplungshebel

Rechte Hand:

- 26. Gashebel
- 27. Taste - (Wert verringern)
- 28. Auswahl-taste / Blättern
- 29. Taste + (Wert erhöhen)
- 30. Lenkdrehgriff

* Maschine abstellen und Ölstand kontrollieren



Unsere Vorteile:


- Alle Bedienelemente sind ergonomisch günstig in Griffnähe angeordnet.
- Sie bleiben dank Verwendung robuster Elektrik auf Dauer funktionstüchtig und können darum immer mit "leichter Hand" betätigt werden.
- Die Bedienung und Lenkung ist sicher, logisch und einfach aufgebaut.
- Sämtliche Funktionen sind problemlos vom Holm aus während Fahrt und Arbeitseinsatz ohne Kuppeln schaltbar.
- So kann der Mäher spielend leicht und ohne körperliche Anstrengung geführt werden.
- Bei Loslassen beider Handgriffe bleibt die Maschine sicher stehen, der Motor läuft weiter (Sensorgriffe).

Cockpit/Display

- 1. Zündschlüssel
- 2. Starttaste
- 3. Licht ein/aus (Schweinerwerfer optional)
- 4. Mähwerk ein/aus

LED-Anzeigen:

- 5. Motordrehzahl
- 6. Trimmung, Einstellung Geradeauslauf
- 7. Optional bei Einbau von proportionalem Druckbegrenzungsventil
- 8. Drehzahl Geräteantrieb (optional)
- 9. Geschwindigkeit (optional)
- 10. Hydrauliköl-Temperatur
- 11. Betriebsstunden
- 12. noch nicht belegt
- 13. Zündung ein
- 14. Sensorgriffe
- 15. Hydrauliköl-Temperatur zu hoch
- 16. Öldruck*
- 17. noch nicht belegt

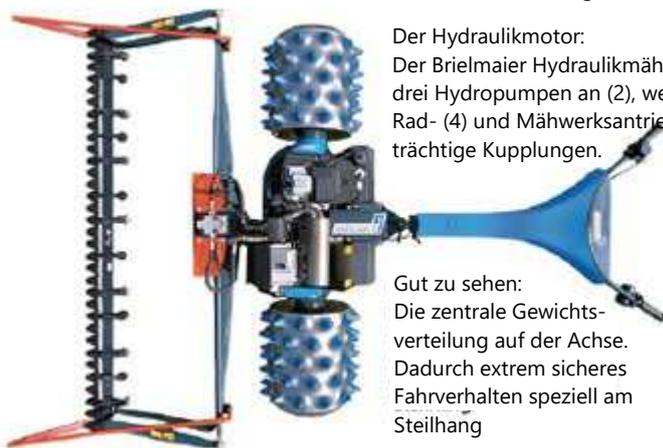

Der Hydraulikmotor:

Der Brielmaier Hydraulikmäher wird angetrieben von einem 4-Takt Benzinmotor (1). Dieser wiederum treibt drei Hydropumpen an (2), welche über eine sorgfältig abgestimmte Ventiltechnik (3) die Öl-motoren für den Rad- (4) und Mähwerksantrieb (5) speisen, ohne jegliches Getriebe und ohne teure und verschleiß-trächtige Kupplungen. Jedes Rad wird einzeln angetrieben.

Gut zu sehen:
Die zentrale Gewichtsverteilung auf der Achse. Dadurch extrem sicheres Fahrverhalten speziell am Steilhang



Pumpe 1 speist die Arbeitsgeräte. Pumpe 2 und 3 speisen den Fahrtrieb, welcher über die Knöpfe am linken Griff (siehe Bedienelemente auf der linken Seite) in drei Stufen geschaltet werden kann. Jede Fahrstufe kann mittels Feinregulierung auf 0 reduziert werden. Darüber hinaus kann die eingestellte Fahrgeschwindigkeit über den Kupplungshebel unabhängig von der Motordrehzahl stufenlos bis auf 0 abgesenkt werden. Gleichzeitig werden die Räder abgebremst.

Die Hydraulik-Anlage des Brielmaier Motormähers hat einen Ölkühler, so kann die Maschine auch bei großer Hitze voll eingesetzt werden.

DAS HERZSTÜCK

Alle Brielmaier-Mäher verwenden das gleiche Chassis, die gleichen Radnabenmotoren, die gleiche Hydraulik, die gleiche Bedieneinheit. Ein tiefer Schwerpunkt und der einzigartige kompakte Queraufbau der Maschine sorgt für optimales Handling – für leichtes, sicheres und effizientes Arbeiten.




COCKPIT

Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente in Griffnähe, Intelligente Funktionen und Sicherheitsfeatures (z.B. Totmannschalter), LED-Display, zentrale Steuerung aller Funktionen vom Holm aus

GRUNDGERÄT

2-Zylinder Kohler Motor

erhältlich mit 19 PS oder 26,5 PS (EFI)

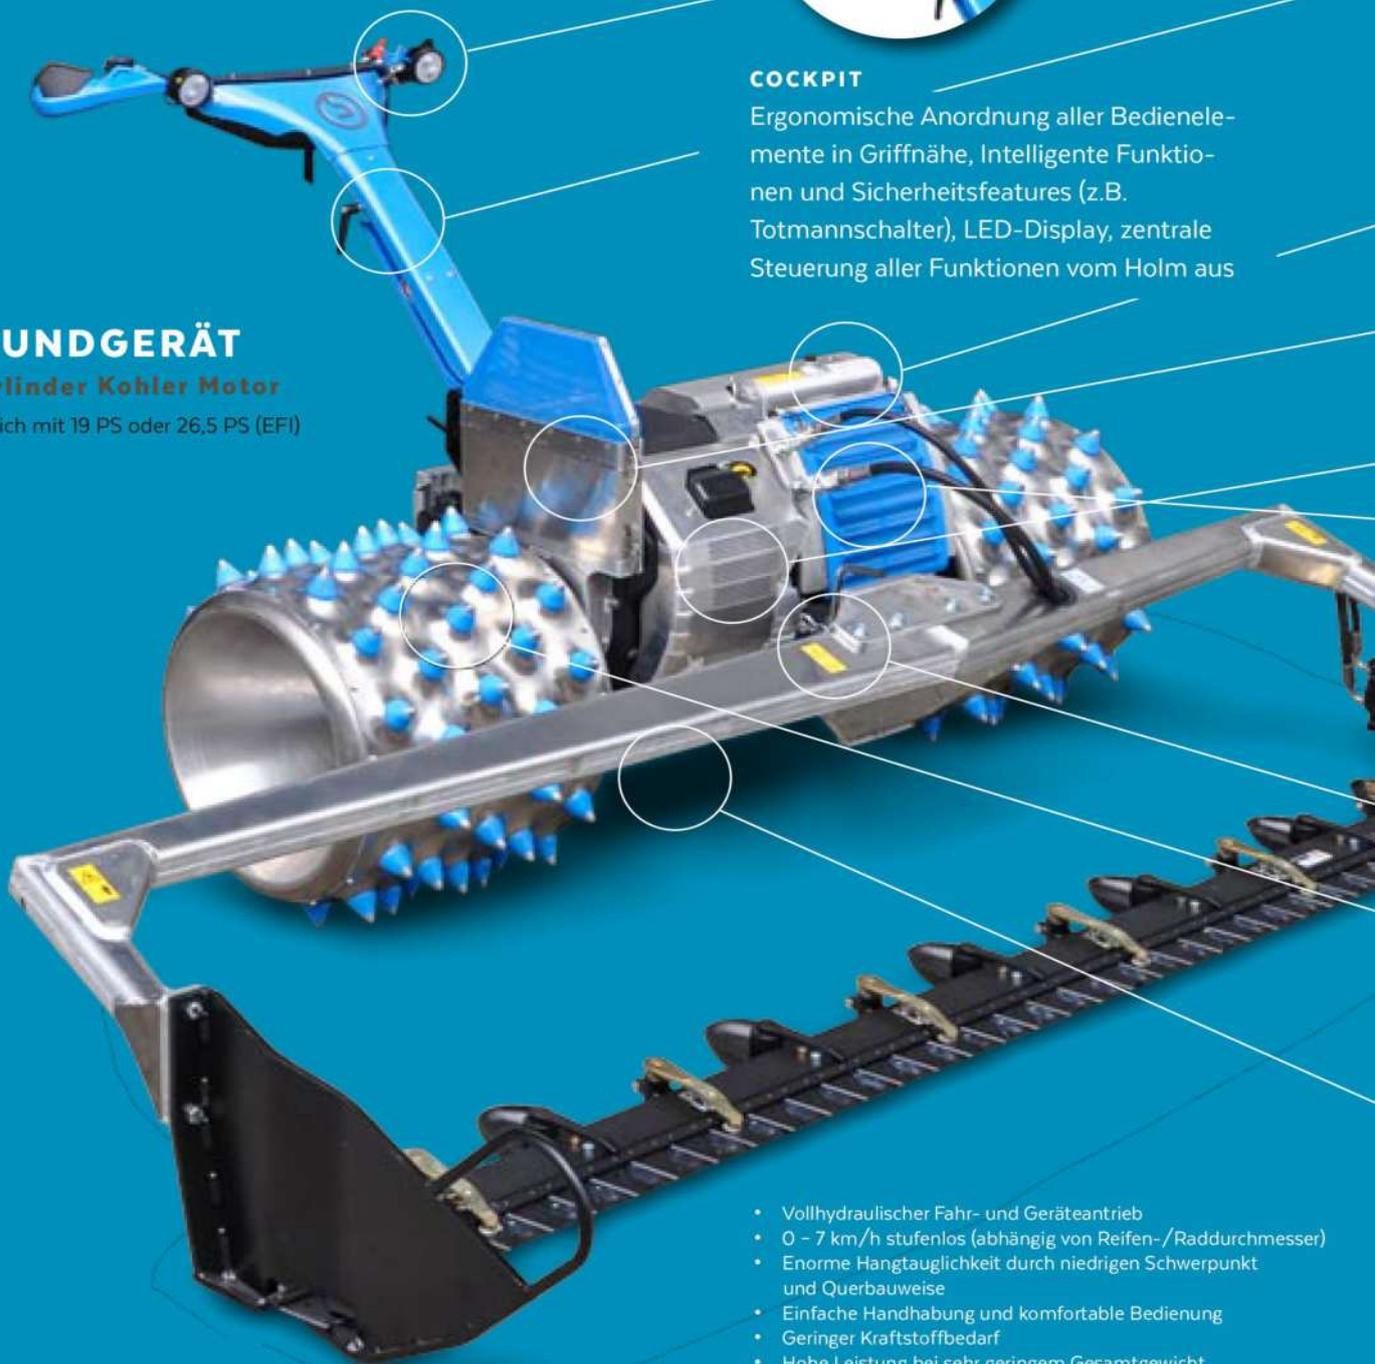

- Vollhydraulischer Fahr- und Geräteantrieb
- 0 - 7 km/h stufenlos (abhängig von Reifen-/Raddurchmesser)
- Enorme Hangtauglichkeit durch niedrigen Schwerpunkt und Querbauweise
- Einfache Handhabung und komfortable Bedienung
- Geringer Kraftstoffbedarf
- Hohe Leistung bei sehr geringem Gesamtgewicht
- Fernbedienung per Funk möglich


TELESKOPLENKER

Neu entwickelter Teleskoplenker inklusive Fußraumbeleuchtung


AUSPUFF

Aktiv gekühlter Auspuff


LUFTANSAUGUNG

Erfolgt im schmutzfreien Bereich (optional Ansaugkasten-Erhöhung möglich)


SCHUTZABDECKUNG FRONT

gegen Verschmutzung


ÖLKÜHLER

Großer und leistungsstarker Ölkühler


BREMSEN

Hydraulische Bremszylinder


UMKEHRLÜFTER

Bläst alle sieben Minuten den Kühler frei

ANTRIEB

Vollhydraulischer Antrieb von Rädern und Anbaugeräten


CHASSIS

Stabiles Stahlchassis


SCHNELLVERSCHLUSS

Werkzeugloses Schnellwechselsystem zum flexiblen Gerätetausch

Die Räder-Varianten

Handgeführte Motormäher werden in der Regel im schwierigen Gelände eingesetzt. Einen Reifen für alle Einsatzbereiche gibt es leider nicht. Der Profi weiß, dass die richtige Auswahl der Bereifung von größter Wichtigkeit ist. Wir haben darum für Sie verschiedene Bereifungsvarianten in der Praxis erprobt. Zum Einsatz kommen ausschließlich bewährte Marken-Fabrikate. Wir halten für Sie folgende Bereifungsvarianten bereit:

Artikel	Artikel
 <p>Art-Nr. 100042 Garn. Luftbereifung 5.00 x 12"</p> <p>Außenmaß: 1.213 mm Gewicht: 27 kg</p>	 <p>Art-Nr. 100359 Garn. Terrabereifung 23 x 10,5 x 12"</p> <p>Außenmaß: 1.435 mm Gewicht: 32 kg</p>
<p>Garn. Stachelwalzen Alu 3-reihig</p> <p>Art-Nr. 100046 - Standard Außenmaß: 1.500 mm / Gewicht: 33 kg / Außen-Ø: 63 cm / Kern: 51 cm / Breite: ca. 33 cm</p> <p>Art-Nr. 103250 - mit Metallspitzen* Außenmaß: 1.500 mm / Gewicht: 33 kg / Außen-Ø: 63 cm / Kern: 51 cm / Breite: 35 cm</p>	<p>Garn. Stachelwalzen Alu 4-reihig</p> <p>Art-Nr. 100048 - Standard Außenmaß: 1.850 mm Gewicht: 35 kg / Außen-Ø: 56 cm / Kern: 44 cm / Breite: ca.44 cm</p> <p>Art-Nr. 103251 - mit Metallspitzen* Außenmaß: 1.850 mm Gewicht: 35 kg / Außen-Ø: 56 cm / Kern: 44 cm / Breite: 45 cm</p>
<p>Garn. Stachelwalzen Alu 5-reihig</p> <p>Art-Nr. 100047 - Standard Außenmaß: 2.050 mm Gewicht: 37,2 kg / Außen-Ø: 56 cm / Kern: 44 cm / Breite: ca.55 cm</p> <p>Art-Nr. 103252 - mit Metallspitzen* Außenmaß: 2.050 mm Gewicht: 40 kg / Außen-Ø: 56 cm / Kern: 44 cm / Breite: 55 cm</p>	<p>Die Meißtverkauften</p>  <p>Garn. Stachelwalzen Alu 5-reihig</p> <p>Art-Nr. 102059 - gr. Ø Außenmaß: 2.050 mm Gewicht: 40 kg / Außen-Ø: 63 cm / Kern: 51 cm / Breite: ca.55 cm</p> <p>Art-Nr. 103253 - gr. Ø mit Metallspitzen* Außenmaß: 2.050 mm Gewicht: 42,8 kg / Außen-Ø: 63 cm / Kern: 51 cm / Breite: 55 cm</p>
<p>Garn. Stachelwalzen Alu 7-reihig - großer Ø</p> <p>Art-Nr. 101922 - gr. Ø Außenmaß: 2.300 mm Gewicht: 40 kg / Außen-Ø: 63 cm / Kern: 51 cm / Breite: ca.80 cm</p> <p>Art-Nr. 103254 - gr. Ø mit Metallspitzen* Außenmaß: 2.300 mm Gewicht: 52,2 kg / Außen-Ø: 63 cm / Kern: 51 cm / Breite: 80 cm</p>	<p>Garn. Stachelwalzen Alu 7-reihig - großer Ø</p> <p>Art-Nr. 104382 - gr. Ø Außenmaß: 2.300 mm Gewicht: 42 kg / Außen-Ø: 75 cm / Kern: 62 cm / Breite: ca.80 cm</p> <p>Art-Nr. 103255 - gr. Ø mit Metallspitzen* Außenmaß: 2.300 mm Gewicht: 54,2 kg / Außen-Ø: 75 cm / Kern: 62 cm / Breite: 80 cm</p>
<p>Garn. Stachelwalzen Alu 9-reihig - großer Ø</p> <p>Art-Nr. 101923 - gr. Ø Außenmaß: 2.700 mm Gewicht: 76 kg / Außen-Ø: 75 cm / Kern: 62 cm / Breite: 100 cm</p> <p>Art-Nr. 104505 - gr. Ø mit Metallspitzen* Außenmaß: 2.700 mm Gewicht: 76 kg / Außen-Ø: 75 cm / Kern: 62 cm, Breite: 100 cm</p>	<p>Patentierter Aushaltung Selbstreinigend auswechselbare Noppen Geringes Eigengewicht</p>  <p>* Metallspitzen</p> <p>PU-Stollen pro Garnitur Stachelwalzen: bei 1 Garn. 3-reih. 84 Stk. 4-reih. 96 Stk. / 5-reih. 120 Stk. 5-reih. gr. Ø 140 Stk. / 7-reih. gr. Ø 196 Stk. 9-reih. gr. Ø 252 Stk.</p>
 <p>Art-Nr. 104196 Topfbreite: 82 mm Garn. SV Distanz für Einfachrad m. Einfachrad</p> <p>Art-Nr. 104197 Topfbreite: 206 mm Garn. SV Distanz für Einfachrad mit Stachelwalze 3-reihig</p>	<p>Art-Nr. 102564 Topfbreite: 277 mm Garn. SV Distanz für Terra innen + Stachelwalze 3-reihig</p> <p>Art-Nr. 103810 Topfbreite: 305 mm Garn. SV Distanz für Stachelwalze 4-reihig + Zwilling außen</p>
	<p>Art-Nr. 100105 mit Zentrierbolzen Garn. Distanztopf Zwilling felge inkl. Schrauben und Deckel</p> <p>Außenmaß: 1.590 mm / Topfbreite: 65 mm</p>
	<p>Art-Nr. 104201 Topfbreite: 315 mm Garn. SV Distanz Einfachrad mit Stachelwalze 3-reihig</p> <p>Art-Nr. 103811 Topfbreite: 402 mm Garn. SV Distanz für Stachelwalze 5-reihig + Zwilling außen</p>



Alu-Stachelwalzen

- patentrechtlich geschützte Stachelwalzen
- geringes Eigengewicht
- auswechselbare Noppen

mit Selbstreinigungseffekt

Leichtgewicht



Flexispike

- 4-reihig**
Technische Daten:
 Breite: 436 mm
 Durchmesser: 11"
 Stachelreihen: 4
 Einpresstiefe: 170 mm
- 5-reihig**
Technische Daten:
 Breite: 529 mm
 Durchmesser: 11"
 Stachelreihen: 5
 Einpresstiefe: 170 mm
- 6-reihig**
Technische Daten:
 Breite: 622 mm
 Durchmesser: 11"
 Stachelreihen: 6
 Einpresstiefe: 170mm


Optimal für steinigtes Gelände




Verlängerung

Unsere Mähwerke

Stabile Doppelmesser-Portalmähwerke, Schneidwerk: System Bidux, An- und Abbau an das Grundgerät über Schnellwechseinrichtung, doppelte bis dreifache Standzeit gegenüber herkömmlichen Schneidwerken durch einstellbare Arbeitsdrücke, das Schneidwerk System Bidux ist in verschiedenen Schnittbreiten lieferbar, Mähwerke bis 235 cm mit Schwinghebelantrieb und ab 260 cm mit seitlichen Exzenterantrieb

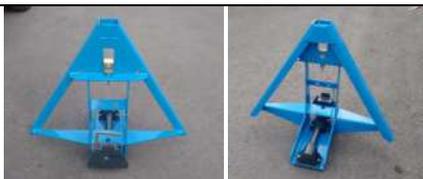		Art-Nr.	Artikel
 Trennscheibe  Grastrennbügel  Schutzkufe  Fangschale		101514 100449 100450	Bidux Mähwerk 1,25 m Ersatzmesser Bidux kompl. oben Ersatzmesser Bidux kompl. unten
		101515 101971	Bidux Mähwerk 1,60 m Messer-Satz Bidux 1,60 m
		101516 101972	Bidux Mähwerk 2,00 m Messer-Satz Bidux 2,00 m
		101517 101973	Bidux Mähwerk 2,35 m Messer-Satz Bidux 2,35 m
		100227 102582 101974	Bidux Mähwerk 2,60 m Gestrüppschneidwerk 2,60 m (die Messerführung ist zusätzlich verstärkt, damit man auch jungen Bewuchs schneiden kann) Messer-Satz Bidux 2,60 m (auch mit gezahnten Untermesser erhältlich)
		100228 101975	Bidux Mähwerk 3,00 m Messer-Satz Bidux 3,00 m (auch mit gezahnten Untermesser erhältlich)
		100229 101976	Bidux Mähwerk 3,50 m Messer-Satz Bidux 3,50 m (auch mit gezahnten Untermesser erhältlich)
		103414 103417	Bidux Mähwerk 4,30 m mit längerem Rahmen und Tastrad Messer-Satz Bidux 4,30 m
		101696 101977	Bidux Mähwerk 6,00 m Messer-Satz Bidux 6,00 m
		103728K	Anbaubock Weistedreieck Anschluss Balkenzapfen Prioritätsventil am Fahrzeug vorteilhaft Stabiler Profi-Schnellkuppler → 

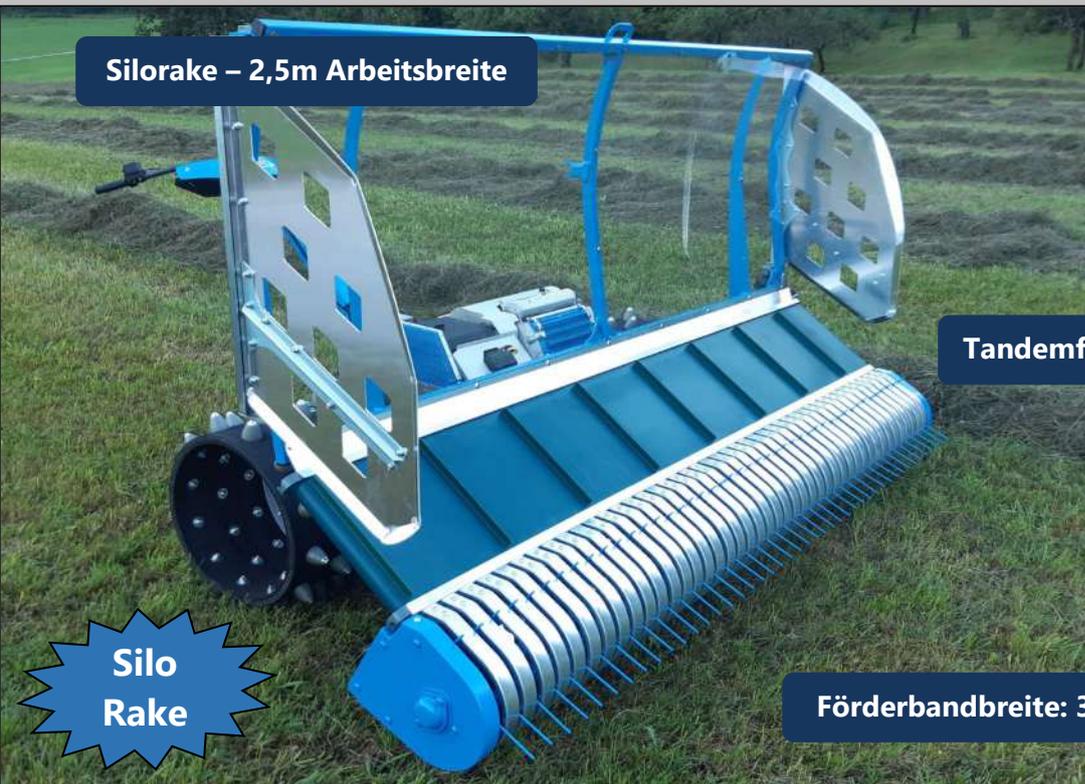

Silorake – 2,5m Arbeitsbreite

Tandemfahrwerk

Silo Rake

Förderbandbreite: 37cm



Mit **4 gesteuerten Zinkenreihen** wird mit geringem Kraftaufwand Silagefutter sauber und schonend aufgenommen. Mit einem exzentrisch gesteuertem Pick-Up ist es möglich, dass die Zinken am Ende vom Pick-Up, gerade angezogen werden und es somit keine Verwicklungen gibt. Diese bewährte Bauart wird bei Ladewagen und Pressen angewandt.



Multi-Twister – 2,2 m Arbeitsbreite

Anbaugeräte zu Brielmaier Motormäher



Multi-Twister

Twister

Artikel-Nr.	Artikel
104765	Multit-Twister 220 B mit aktiver Querförderung Arbeitsbreite: 220 cm, Gewicht: ca. 205 kg Förderband mit Rechts-Linkslauf und Nullstellung, flexible Pick-Up-Kunststoffzinken, Tasträder
104730	Aufsatzgitter } empfehlenswert Seitenteile } Rollenniederhalter }
104731	
105078	
105207	Twister 220 mit Fangschale komplett
105242	Aufsatzgitter

Förderbandbreite 40cm



Anbaugeräte zu Brielmaier Motormäher



Weidepflieger
1,8m oder 2,1m Version



Eingraser

	Gesamt- breite	Arbeits- breite	Antrieb	Minimal- leistung	Gewicht
WP 180	2,15 m	1,80 m	hydr. oder	14 PS	152 kg
WP 212	2,45 m	2,10 m	mechanisch	20 PS	215 kg



Perwolf Gülleverteiler




Rundballenpresse

- Mit Netzbindung
- 256 kg Eigengewicht
- Ballengröße: 52 x 55 cm
- Ballengewicht ca, 18-25 kg



**Anbaugeräte zu Brielmaier
Motormäher - Mulcher**

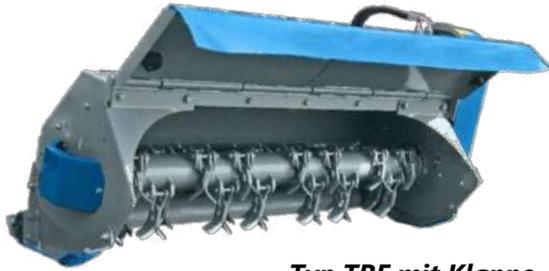

*Typ TBF mit Klappe
vorne zum öffnen*

CARROY



Für hohes Gestrüpp

1,25 m

GRUNDBICHLER



1,30 / 1,50 m

Landwirt
Die Fachzeitschrift für die bäuerliche Familie
www.landwirt.com

*lt. Landwirt Test
Bestes
Mulchergebnis*

Standard Mulcher



mit Hämmer, Schäkelmesser oder Y-Messer



**Profi Mulcher
mit Feinschnittklingen**



HUMUS

1,25 / 1,45 / 1,55 m



Anbaugeräte zu Brielmaier Motormäher


Größe:

Breite
2,00 m
oder
2,30 m

Gewicht:


ca. 98 kg
bei 2 m



passen auch auf
alle anderen
Motormäher u.
Mähtracs - auf
Wunsch jede
Breite möglich -
verschiedene
Anschlüsse
möglich



mit
Hydraulischen
Niederhalter

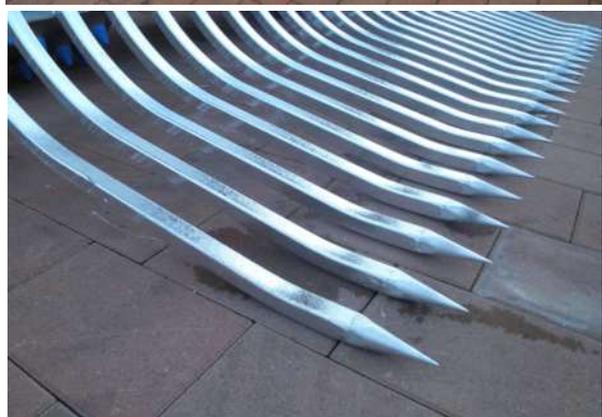

Adapter für alle
Motormäher und
Mähtracs
erhältlich

Heuschieber





auf Wunsch
mit Lenkung



2,40 m Arbeitsbreite, 166 kg,
inkl. Lenkstange und 6 Arme

Anbaugeräte zu Brielmaier Motormäher

Kreiselheuer

Zapf



aus Alu

Light 350 und Light 400



Artikel-Nr.	Artikel
BRI008	Kreiselheuer 2,50 m Arbeitsbreite Gewicht: 166 kg inkl. Lenkstange und 6-Arme
BRI056	SIP 4-Kreisler mit Höhenverstellung Gewicht ca. 270 kg
ZAPF350	Kreiselheuer zu Brielmaier ab 13 PS, Gewicht 189 kg, aus Aluminium, 4 Kreisel, 5 Arme
ZAPF400	Kreiselheuer zu Brielmaier ab 18 PS, Gewicht 211 kg, aus Aluminium, 4 Kreisel, 5 Arme
PFM260	Portalfinger-Mähwerk Breite 2,60 m

Portalfinger-Mähwerk



Fan-Artikel





Mulde

Artikel-Nr.	Artikel
BRI044	Mulde 1,80 x 0,70 m Gewicht ca. 180 kg Mit Klappschild als Stütze

Artikel-Nr.	Artikel
BRI045	Kranwinde EASY mit Universalkonsole, 5 mm Seil Kunststoff, 80 m inkl. Kausche, Bypass Ventil (Absperrhahn, 2x T, 1x Winkelstück, Schlauch)

Anbau an Brielmaier Hydraulikmäher über Geräte-Schnellwechselsystem

Winterdienst



1,50 m mechanisch oder hydraulisch mit Gummischürfleiste



Bittante

Kreiselegge



**- Kehrmaschinen
- Kipprtransporter
und vieles mehr
auf Anfrage**

Artikel-Nr.	Artikel
101498	Schneeräumschild 160 cm mit mechanischer Seitenverstellung
100349	Schneeräumschild 160 cm mit hydraulischer Seitenverstellung
100339	Schneefräse 120 cm Bittante
104283	Kreiselegge UKD 125 L mit Fangschale, mit hydraulischen Antrieb

Artikel-Nr.	Artikel
104412	Auffahrrampe kompl. mit Rampe und Basisteil Satz 27 kg
104409	Auffahrrampe mit Halter (L=1820) Satz 24 kg

Auffahrschiene



Anbaugeräte zu Brielmaier Motormäher

Wiesenegge



*Wiesenegge für jeden
Motormäher erhältlich*

Artikel-Nr.	Artikel
BRI200	Wiesenegge 2,0 m breit / 1,27 m lang
BRI250	Wiesenegge 2,5 m breit / 1,27 m lang
BRI027	Nachsaatgerät FH 40 zu Wiesenegge

- Rasen düngen oder säen ● Schneckenkorn verteilen ● Insektizide ausbringen ● Düngen
 - Ölbindemittel in Granulatform ausbringen ● Kompl. Gerät m. elektr. angetriebener Streuscheibe u. den neu entwickelten verstellbaren Z-Wurfschaufel ● Elektrisches Modul ● Technische Daten: Sreubreite: 1 bis 7 m
- Maße: Höhe = 50 cm, Breite = 45 cm, Tiefe = 45 cm, Behälter: 40 l Fassungsvermögen, Eigengewicht: 17 kg

GRUNDBICHLER 2,10 m

Bandrechen



auf Wunsch 2,10 m
ohne Lenkung

BRIELMAIER 1,80 m

auf Wunsch 2,40 m
mit Schwenkräder



Artikel-Nr.	Artikel
BRI201	Grundbichler Bandrechen 2,10 m inkl. Lenkung und Fangschale, 3-reihig, Gewicht: 224 kg
100286	Bandrechen 1,80 m inkl. Lenkung und Fangschale, Gewicht: 219 kg

Frontbandrechen mit drei Zinkenpaare 180 cm Arbeitsbreite. Durch die serienmäßige Synchronlenkung wird das Grundgerät über die Holmlenkung am Bandrechen mitgelenkt. Luftbereift



GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43



Universell einsetzbar mit 3-Punkt-Aufnahme!



RoboFlail Vario – äußerst robust, bietet maximale Leistung und Vielseitigkeit



Die RoboFlail Vario Modelle sind dank der universellen Dreipunktaufnahme äußerst flexibel einzusetzen. Sie bieten für verschiedenste Arbeiten im Forst-, Kommunal- oder Grünflächenpflegebereich Komfort, Sicherheit und Effizienz. Mit der funkgesteuerten, stufenlos einzeln verstellbaren Spurbreite werden Arbeiten selbst in extrem anspruchsvollem Gelände möglich.

Modell	RoboFlail Vario 25	RoboFlail Vario 50
Motor	Wassergekühlter Yanmar 3-Zylinder-Dieselmotor	Wassergekühlter Yanmar 4-Zylinder-Dieselmotor
Leistung	19 kW (25 PS)	36,75 kW (50 PS)
Fahrtrieb	Vollhydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb mit zwei Axialkolbenpumpen und Radialkolbenmotoren, Sicherheitsbremse und Zero-Turn-Lenkung	
Tank	30 Liter	
Geschwindigkeit	Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, max. 8 km/h	
Schneidetechnik	Geräteaufnahme der Kategorie 1 mit Schnellkupplern und mechanische Zapfwelle, 540 U/min, i.F.li.	Geräteaufnahme der Kategorie 1 mit Schnellkupplern und mechanische Zapfwelle, 1000 U/min, i.F.li.
Gewicht	1.100 kg	1.500 kg
Länge/Breite/Höhe	170x133-175x120 cm	230x127-175x123 cm
Max. Hangneigung	50°, abhängig vom Untergrund	45°, abhängig vom Untergrund
Spurbreitenverstellung	133 cm bis 175 cm	127 cm bis 175 cm
Fahrwerkhöhenverstellung	Nein	Stufenlos und einzeln je Seite, um 15 cm

Die Erfolgsfaktoren

- Einfaches und sicheres Arbeiten aus Distanz mit Funkfernbedienung
- Universelle Anbaugeräte einsetzbar dank Dreipunktaufnahme oder Rapid-Anbaustutzen¹
- Extreme Fahrtauglichkeit in unwegsamstem Gelände durch Pendelrollenlaufwerk und stufenlos verstellbare Spurweite^{1,2} und -höhe²
- Extrem robuste Bauweise für harte Arbeitseinsätze
- Das CleanFix System minimiert die Anzahl manueller Reinigungen

1 betrifft RoboFlail Vario 25
2 betrifft RoboFlail Vario 50



Höhen- und Seitenverstellung
Hohe Bodenfreiheit zur Überwindung von Hindernissen sowie stufenlose Einstellung der Spurbreite direkt ab Funkfernbedienung.



Funkfernbedienung
Einfaches und sicheres Arbeiten aus Distanz.



Optimal zur Sanierung von Rad- und Wanderwegen!



Vario D501



Humus PS Mulcher 145

inkl. hydraulisch zu öffnender Wartungsklappe in der Front



Mähdeck Humus Safety Mulcher 145 cm

inkl. manuell zu öffnender Wartungsklappe in der Front



PTH Micro Crusher-1150

inkl. Forstrahmen und zusätzliche Gleitkufen



PTH WSF-400 Stubenfräse



serienmäßig mit Dreipunktaufnahme!

Vario D251



Breitpurmähwerk 160 cm

Doppelmesserbalken, System Bidux



Breitpurmähwerk 200 cm

Doppelmesserbalken, System Bidux



Multi-Twister 190 cm, Rapid

mit aktiver Querförderung, Förderband mit Rechts-, Linkslauf und Nullstellung



Knüsel Scheibenmähwerk 180 cm



Mähdeck Humus Safety Mulcher 125 cm

inkl. manuell zu öffnender Wartungsklappe in der Front



Mähdeck Humus Schlegelmulcher 125 cm

inkl. manuell zu öffnender Wartungsklappe in der Front



Mod. 90/5

- **Leichtgewicht 306 kg**
- Arbeitsbreite: 2,9 m
inkl. Schwade

AKTION € 6.700,00 inkl. MwSt.



Mod. 90/5 L

- **Der Gängigste**
- Arbeitsbreite: 3,5 m
inkl. Schwade
- Hydraulikanlage
540/1.000 U/min

AKTION € 9.400,00 inkl. MwSt.



Mod. 90/5 XL

- **Der große Profi**
- Arbeitsbreite: 4,0 m
inkl. Schwade
- Hydraulikanlage
540/1.000 U/min
- Fix montierte Pumpe
- Windabweiser


AKTION € 12.000,00 inkl. MwSt.



Mod. 6000FP

- Arbeitsbreite: 5,4 m
- Kurzer Anbaubock
- Einzelaushub
- Ideal für Bergtraktoren
- Hydraulikanlage
- Transporthöhe: ca. 2,7 m
- Transportbreite: 2,55 m

AKTION € 22.900,00 inkl. MwSt.

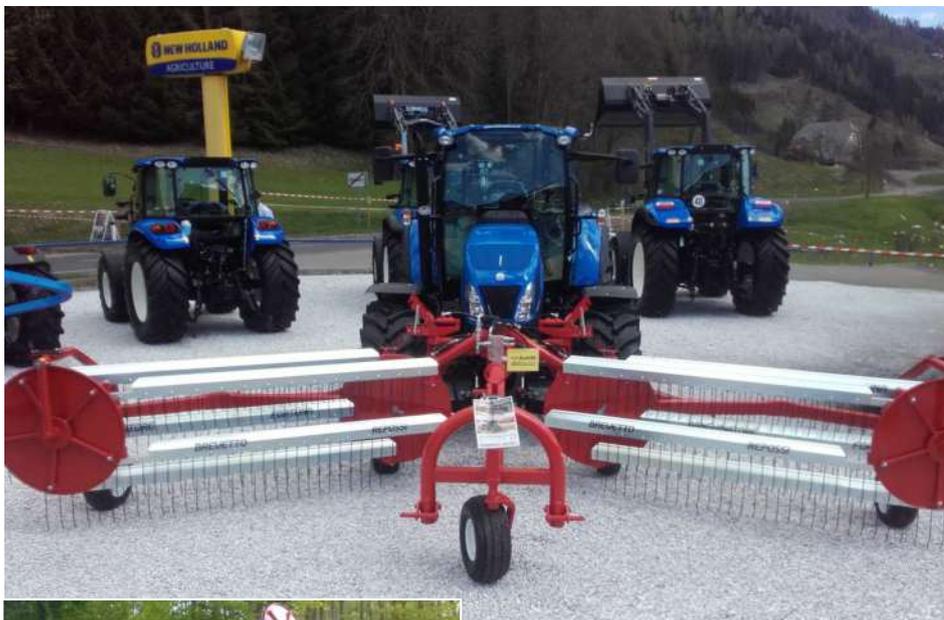

Mod. 6000FP BIG

- Arbeitsbreite: 6,0 m
- Einzelaushub
- Ideal für Kombifahrten „Schwaden & Laden“
- Hydraulikanlage
- Transporthöhe: ca. 3,0 m
- Transportbreite: 2,55 m

AKTION € 24.000,00 inkl. MwSt.

Front- und Heckanbau



Frontanbau



TECHNIK



Die saubere Alternative

Repossi Kammschwader 90/5XL

Praxistest

„So sauberes Heu habe ich noch nie eingefahren“, ist Testfahrer Thomas Hölzl aus Saalbach überzeugt. Grund dafür ist der Kammschwader von Reposi. Er schont das Futter und lässt Erde sowie Steine zurück. Wir haben das Gerät in der Praxis getestet.

Von Johannes PAAR, LANDWIRT Redakteur



Die Technik des Kammschwaders findet man in vielen alten Landtechnik-Büchern unter dem Begriff „Schubrechenwender“. Dieses bewährte System wurde vor allem in Europa mit der Erfindung des Kreiselschwaders verdrängt.

Nur wenige kleinere Hersteller, wie Reposi und ELHO, haben den Weg weiter verfolgt. Der verstärkte Fokus auf hohe Grundfutterqualität lässt den Schubrechenwender jetzt wieder neu aufleben. Das Familienunternehmen Reposi ist südwestlich von Mailand beheimatet und hat sich auf Maschinen für die Futterwerbung spezialisiert.

Seit vier Jahren importiert die Firma Grundbichler den Kammschwader für den österr. Markt.

2,3 bis 8,0 m

Reposi bietet den Kammschwader in vielen unterschiedlichen Ausführungen für Traktoren sowie für Zweiachs- und Einachs-Geräteträger an: Front- und/oder Heckanbau, gezogene Doppelschwader mit Mittel- oder Seitenschwad-Ablage, bis hin zum multifunktionalen Dreifach-Schwader. Es gibt 25 verschiedene Modelle mit Arbeitsbreiten von 2,3 - 8,0 m.

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43

Transportstellung



FRONT- UND HECKMONTIERTES MODELL

Mod. 6000FP und 6000FP BIG



Andrückrolle für Schwade aus Eisen
 Art-Nr. REP013



Elektr./Hydr. Einzelaushub mit Pilotbox (empfehlenswert)
 Art-Nr. REP012
 € 1.294,00

Mod. 6000FP und 6000FP BIG montiert mit Zentralschwade – Doppelschwader, auf vordere oder hintere Hubeinrichtung montiert, mit 10 Haspeln (bei 6000FP je 13 Zähne, bei 6000FP BIG je 15 Zähne, bei 7500FP je 20 Zähne) über das Hydrauliksystem des Traktors gesteuert. Formiert kompakte Zentralschwaden. Zwei pirouettierende Zentralräder, ein Vorderrad und zwei Seitenräder. Alle über Gewindespindel höhenregulierbar.

Art-Nr.	Modell	Transport -breite	Arbeits -breite	Transport -höhe	Ein Vorderrad	Zwei Seitenräder	Gewicht	Unabhängige Hydr.Anlage	Preis inkl. MwSt.
RE292000	6000FP	2,55 m	5,40 m	2,66 m	18.5x8.50-8	16x6.50-8	620 kg	ohne *	€ 23.134,80
RE312000	6000FP BIG	2,55 m	6,00 m	2,96 m	18.5x8.50-8	16x6.50-8	650 kg	ohne *	€ 24.582,00
RE340000	7500FP	2,55 m	7,50 m	3,70 m	18.5x8.50-8	16x6.50-8	730 kg	ohne *	€ 32.533,20
Zubehör									
REP009	6000FP-7500FP	Unabhängige Hydraulikanlage (+200 kg)						} empfehlenswert	€ 1.440,00
REP012	6000FP-7500FP	Elektr./Hydr. Einzelaushub mit Pilotbox							€ 1.294,80
REP023	6000FP-7500FP	Windabweiser (2 Stk.)							€ 1.941,60

komplett montiert

* Ölfluss benötigt 40 l/min

FRONTMONTIERTES MODELL



Mod. 90/5 und 90/5 XL mit 5 Haspeln - Geeignet für Traktoren und Geräteträger mit vorderer Hubeinrichtung. Ausgestattet mit unabhängiger Hydraulikanlage und an die Zapfwelle kuppelbarer Pumpe oder fix montierter Pumpe mit Antrieb über Gelenkwelle, die die Haspelrotation bewirkt. Pirouettierende Ballonräder über Gewindespindel höhenverstellbar.

Art-Nr.	Modell	Transportbreite	Arbeitsbreite einschl. Schwade	Bereifung	Zähne pro Haspel	Gewicht	Unabhängige Hydraulikanlage	Preis inkl. MwSt.
RE242500	90/5**	2,54 m	2,90 m	15x6.00-6	14	306 kg	ohne *	€ 7.572,00
RE382500	90/5 L	2,98 m	3,50 m	16x6.50-8	17	350 kg	ohne *	€ 9.504,00
RE262500	90/5 XL	3,25 m	4,00 m	16x6.50-8	20	397 kg	ohne *	€ 11.424,00

ZUBEHÖR FÜR 90/4 und 90/5:

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.
REP010	unabhängige Hydraulikanlage mit Aufsteckpumpe (inkl. Montage)	€ 990,00
REP030	Fix montierte Pumpe ohne Gelenkwelle	€ 182,40
REP044	Windabweiser NEU! aus Polycarbonat	€ 1.512,00
REP003	Drehbare 3-Punkt-Aufnahme	€ 1.426,80
REP005 027	Windabweiser Standard (90/5, 90/5 L 90/5 XL)	€ 970,80
REP015	Mechanisches Schwadtuch	€ 826,00
REP034	Weistedreieck-Anschluss (anstatt serienm.)	€ 780,00



Weistedreieck-Anschluss mit Pendelausgleich (anstatt serienm.)

Art-Nr. REP033
 € 780,00 (inkl. MwSt.)



Spezielle Aufhängung für Metrac

Art-Nr. REP022
 € 334,80 (inkl. MwSt.)



Rad nach vorne versetzt (für Reform, Aebi & Rasant)

Art-Nr. REP021
 € 100,80 (inkl. MwSt.)



Windabweiser NEU, aus Polycarbonat

Art-Nr. REP0044
 € 1.512,00 (inkl. MwSt.)



Ventil für Geschwindigkeitseinstellung

Art-Nr. REP008
 € 334,80 (inkl. MwSt.)

Windabweiser NEU



Schwadrtuch



Andrückwalze für Mod. 6000FP



Bedienbox



Aufschaubare Zinken



Lässt Schmutz und Steine liegen





HECKMONTIERTES MODELL

Mod. 74i/4 und 74i/5
**Angebaut hydraulisch
Auch Heuwender**

Angekuppelt an die rückwärtige Hubeinrichtung in Transportposition, gezogen in Arbeitsposition zum Schwaden oder Wenden. Die unabhängige Hydraulikanlage, die die Haspelrotation bewirkt, ist von einer Pumpe angetrieben, die an die Zapfwelle des Traktors angekuppelt wird. Pirouettierende Ballonräder über Gewindespindel höhenverstellbar.

Art-Nr.	Modell	Transportbreite	Arbeitsbreite einschl. Schwade	Bereifung	Haspel	Zähne/Haspel	Gewicht	Unabhängige Hydraulikanlage	Preis inkl. MwSt.
RE152000	74i/4	2,30 m	2,60 m	15x6.00-6	4	13	325 kg	inklusive	€ 7.498,80
RE172000	74i/5	2,54 m	2,90 m	15x6.00-6	5	15	355 kg	inklusive	€ 8.634,00



HECKMONTIERTES MODELL

Ausführung wie oben

Mod. 74/5i XL
**Angebaut hydraulisch
5 Haspeln**

Art-Nr.	Modell	Transportbreite	Arbeitsbreite einschl. Schwade	Bereifung	Haspel	Zähne/Haspel	Gewicht	Unabhängige Hydraulikanlage	Preis inkl. MwSt.
RE322000	74i/5 XL	2,44 m	4,00 m	2x 18.5x8.50-8 1x 16x6.50-8	5	20	580 kg	inklusive	€ 13.794,00



FRONTMONTIERTES MODELL

Mod. 90/4 und 90/4 Mini
Mit einer Schwadengruppe

Geeignet für Traktoren und Geräteträger mit vorderer Hubeinrichtung. Ausgestatten mit unabhängiger Hydraulikanlage und an die Zapfwelle kuppelbarer Pumpe, die die Haspelrotation bewirkt. Pirouettierende Ballonräder über Gewindespindel höhenverstellbar.

WICHTIG: Bei Bestellung Drehzahl und Drehrichtung angeben

Art-Nr.	Modell	Transportbreite	Arbeitsbreite einschl. Schwade	Bereifung	Zähne/Haspel	Gewicht	Unabhängige Hydraulikanlage	Preis inkl. MwSt.
RE202000	90/4	2,30 m	2,60 m	15x6.00-6	13	263 kg	ohne *	€ 6.394,80
Zubehör								
REP010	Unabhängige Hydraulikanlage mit Aufsteckpumpe							€ 990,00

* Ölfluss benötigt 30 l/min

Selbstantrieb


GEZOGENES MODELL
Mod. 68/4 und 81/5
**Große Räder zum leichten
Überfahren von Hindernissen**
**Anhängung
auch für
Quads und
Pferde**
Mechanisch (über Bodenantrieb)

Modell 68/4 und 81/5: Für ebenes Gelände – auch Heuwender / Modell 74/4: für hügliges, steiles Gelände

Art-Nr.	Modell	Haspeln	Transportbreite	Arbeitsbreite einschl. Schwade	Getriebe	Vorderrad	Hinterräder	Gewicht	Preis inkl. MwSt.
RE102000	68/4	4	2,30 m	2,60 m	Ölgeschmiertes	4.00-19	4.00-36	325 kg	€ 7.234,80
RE112000	81/5	5	2,54 m	2,90 m	Ölgeschmiertes	4.00-19	4.00-36	380 kg	€ 9.096,00

DOPPELKAMM HYDRAULISCH GEZOGEN
Mod. 6000C / 6000C BIG und 7500C


Art-Nr.	Modell	Transportbreite	Arbeitsbreite	Transporthöhe	Bereifung	Zähne/Haspel	Gewicht	Preis inkl. MwSt.
RE442000	6000C	2,55 m	5,40 m	2,77 m	26x12.00-12 und 16x6.50-8	13	940 kg	€ 28.702,80
RE452000	6000C BIG	2,55 m	6,00 m	3,07 m		15	970 kg	€ 29.950,80
RE132000	7500C	2,55 m	7,50 m	3,70 m		20	1120 kg	€ 34.200,00

Zubehör

REP012	6000C-7500C	Elektr./Hydr. Einzelaushub mit Pilotbox						€ 1.440,00
REP023	6000C-7500C	Windabweiser (2 Stk.)						€ 1.941,60
REP035	6000C-7500C	2 Tasträder bei Deichsel						€ 1.344,00

Weitere MODELLE auf Anfrage



Repossi
macchine agricole

Repossi
mod. 81/5
mod. 68/4

Ranghinatori trainati a pettine
 Trailed comb rakes
 Rastrilladoras remolcadas a peine
 Gezogene Kammschwader

www.repossi.it



Repossi
macchine agricole

Frontali - Frontal
 Avant - Front

mod. 90/4
 mod. 90/5
 mod. 90/5 L=2,30
 mod. 90/5M
 mod. 90/5XL

Posteriori - Rear
 Arrière - Heck

mod. 74/4i
 mod. 74/5i
 mod. 74/5iXL

Ranghinatori a pettini portati idraulici frontali o posteriori
 Frontal or rear hydraulic comb side delivery rakes
 Andaineurs à peignes portés hydrauliques avant ou arrière
 Front- oder Heckmontierte hydraulische Kammschwader

www.repossi.it



Repossi
macchine agricole

Repossi
mod. 6000L
 mod. 6000L BIG
 mod. 7500L
 mod. 7500LH

Ranghinatori doppi trainati idraulici
 Andana laterale
 Trailed hydraulic comb rakes with two units
 Andaineur à peignes entraînement hydraulique double rangées trainé
 Gezogener, hydraulischer Doppelschwader
 Side windrow • Andaine latérale • Seitenschwade

www.repossi.it



Repossi
macchine agricole

Brevetto Europeo
 Omologato per la circolazione su strada

Repossi
mod. 7500Poker
 mod. 6000BIG
 mod. 6000Poker

Ranghinatori tripli elettroidraulici a 4 funzioni
 • ANDANA CENTRALE
 • ANDANA LATERALE SINGOLA
 • ANDANA LATERALE DOPPIA
 • ANDANA CENTRALE CON RIVOLTAMENTO

Electro-hydraulic comb rakes with 3 units and 4 functions
 • Central windrow • One side windrow • Two side windrows • Central windrow followed by a lateral displacement
 Râteaux-faneurs triples électrohydrauliques à 4 fonctions
 • Javelle centrale • Javelle latérale • Javelle latérale double • Javelle centrale avec retournement
 Elektrohydraulischer Dreikamm-Schwader mit 4 Funktionen
 • Zentralschwade • Seitenschwade • doppelte Seitenschwade • Zentralschwade gewendet

www.repossi.it



Repossi
macchine agricole

Omologati per la circolazione su strada
 Motor Regulation EU 167/2013

Repossi
mod. 7500HD
 mod. 9000HD
 mod. Pianura

Ranghinatori doppi trainati idraulici ad andana centrale
 Trailed hydraulic comb rakes with two units and central windrow
 Râteau-andaineur double tracté hydraulique avec javelle centrale
 Gezogener, hydraulische Doppelmittelschwader

www.repossi.it



Repossi
macchine agricole

Omologati per la circolazione su strada
 Motor Regulation EU 167/2013

Rake
 mod. 12+12VS
 mod. 14+14VS
 mod. 16+16VS

Ranghinatori a doppia stella trainati ad andana centrale
 Trailed, double star wheel, central delivery rakes
 Andaineurs double soleil tractés à andain central
 Gezogene Doppelsternschwader mit Mittelschwadablage

www.repossi.it



Der Waldi 250 ist ein Pick-Up Schwader, der speziell für den Einsatz in der Berglandwirtschaft und auf anspruchsvollem Gelände entwickelt wurde. Dank seines geringen Eigengewichts von nur 450 kg und einer durchdachten Konstruktion mit kurzem Geräteanbaurahmen ist der Waldi 250 optimal für den Einsatz mit dem Metrac geeignet. Sein breites Förderband mit einer Breite von 500 mm ermöglicht eine gleichmäßige und verstopfungsfreie Ablage von Schwaden bei der Arbeit mit Silage, Lüftungshheu und Heu – und das schnell. Durch die schmalen Zinkenabstände und eine präzise gesteuerte Kurvenbahn, unterstützt von Tandem-Laufrollen, gewährleistet der Schwader eine besonders saubere Futteraufnahme.

Serienausstattung:

- automatische Hydraulik-Anlage
- Pick-up
- elektronische Steuerbox vom Fahrersitz aus zu steuern
- Tandem Tastrollen
- Ölkühler mit automatischer Umkehrvorrichtung vom Ventilator
- hydraulisch gesteuertes Schwadblech
- einzeln schaltbare Seitenklappen
- ohne Gelenkwelle

Technische Daten:

Pick-up Breite	2.450 mm
Förderbandbreite:	500 mm
Transportbreite:	2.620 mm
Schwadablage:	Links oder rechts
Gewicht:	450 kg
Anbau:	3-Punkt
Zapfwellendrehzahl:	540 U/min

AKTIONSPREIS
€ 25.000,00 inkl. MwSt.





Bandrechen für Motormäher

Typ	MC 16	MC 18
Art-Nr.	MO312000	MO322000
Arbeitsbreite	125 cm	145 cm
Leistungsbedarf	11 PS	12 PS
Zinken	2	2
Bereifung	Luftbereifung 350x8"	
Keilriemen	Doppelkeilriemen	
Hebel	1x für Höhenverstellung, 1x für Lenkung	
exkl. MwSt.	€ 2.716,67	€ 2.891,67
inkl. MwSt.	€ 3.260,00	€ 3.470,00

Typ	M 14	M 16	M 18
Art-Nr.	MO332000	MO342000	MO352000
Arbeitsbreite	105 cm	125 cm	145 cm
Leistungsbedarf	6,5 PS	7,0 PS	7,5 PS
Zinken	2	2	2
Bereifung	Vollreifen		
Keilriemen	Einfachkeilriemen		
Hebel	1x für Lenkung		
exkl. MwSt.	€ 1.541,67	€ 1.625,00	€ 1.708,33
inkl. MwSt.	€ 1.850,00	€ 1.950,00	€ 2.050,00

Typ Faster/Panzer



Räumbreite: 245cm
Seitenverschub: 80 cm
Gewicht: 260 kg

exkl. MwSt. € 5.200,00
inkl. MwSt. € 6.240,00

Bandrechen für Motormäher

- Antrieb über zwei Flachriemen
- Zwei Zinken pro Zinkenträger (Drei bei Modell Panzer)
- Lenkstange
- Leichter, einfacher Aufbau
- Für Hanglagen geeignet
- Ausführung **CASTOR** > OHNE Lenkstange

Typ	2 Zinkenreihen				3 Zinkenreihen	
	Faster 16	Faster 18	Faster 20	Faster 22	Panzer 20	Panzer 22
Art-Nr.	MO162000	MO182000	MO202000	MO222000	MOP202000	MOP222000
Zinkenträger	8	9	10	11	10	11
Arbeitsbreite	125 cm	145 cm	165 cm	185 cm	185 cm	205 cm
Außenbreite	145 cm	165 cm	185 cm	205 cm	205 cm	225 cm
Gewicht	120 kg	125 kg	131 kg	138 kg	186 kg	195 kg
Leistungsbedarf	6-10 PS	6-11 PS	7-13 PS	8-15 PS	12 PS	14 PS
exkl. MwSt.	€ 2.225,00	€ 2.366,67	€ 2.583,33	€ 2.808,33	€ 2.966,67	€ 3.191,67
inkl. MwSt.	€ 2.670,00	€ 2.840,00	€ 3.100,00	€ 3.370,00	€ 3.560,00	€ 3.830,00

Art-Nr.	ZUBEHÖR	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
MO24	mit Schwenkräder	€ 119,17	€ 143,00
MO27	Radgewichte	€ 134,17	€ 161,00
MO25	Anschluss für Rapid EURO 4	€ 114,17	€ 137,00
MO26	Anschluss für AEBI ohne Buchse	€ 98,33	€ 118,00
MO48	Anschluss für BCS	€ 41,67	€ 50,00



Leichtbauweise

In Kiste verpackt



Technische Daten	Favorit 224F
Art.-Nr.	1543850071505
Anbau	Front
Länge	1,30 m
Breite	2,40 m
Höhe	1,00 m
Arbeitsbreite	2,20 m
Gewicht	215 kg
Zinkenanzahl / Reihe	4
KW/PS Bedarf	12/16
Bereifung	15x6.00-6
Flächenleistung	2,0 ha/h

für Metrac oder Kombitrac

Technische Daten	Favorit 224
Art.-Nr.	1543850071505
Anbau	3-Punkt Heck Kat. I + II
Länge	1,30 m
Breite	2,40 m
Höhe	1,00 m
Arbeitsbreite	2,20 m
Gewicht	215 kg
Zinkenanzahl / Reihe	4
KW/PS Bedarf	12/16
Bereifung	15x6.00-6
Flächenleistung	2 ha/h

für Pasquali, Carraro - Traktor Heck



Auf Wunsch mit Abstreifer (inkl. MwSt. € 180,00)

AKTIONSPREIS € 4.990,00 inkl. MwSt.
(Montage: zusätzlich € 300,00)

Vorteile:

- doppelte Steuerstangen • Großstützrollen
- Spezielle Keilriemen mit Einlagen • großes Schwadttuch



PROFI BANDRECHEN
Konstruktion Grundbichler

Technische Daten	Favorit 234 Alp	Favorit 254 Alp	Favorit 274 Alp
Anbau	Heck / Front	Heck / Front	Heck / Front
Länge	1,00 m	1,20 m	1,20 m
Breite	2,75 m	2,95 m	3,15 m
Höhe	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Arbeitsbreite	2,30 m	2,50 m	2,70 m
Gewicht	285 kg	295 kg	300 kg
Zinkenanzahl / Reihe	4	4	4
KW/PS Bedarf	15/20	15/20	15/20
Bereifung	15x6.00 6 PR	15x6.00 6 PR	15x6.00 6 PR
Flächenleistung	2,3 ha/h	2,5 ha/h	2,7 ha/h
Preis exkl. MwSt.	€ 6.030,00	€ 6.280,00	€ 5.530,00
Preis inkl. MwSt.	€ 7.236,00	€ 7.536,00	€ 6.636,00

Heck-Anbau: 3-Punkt Heckanbau Kat. I + II **Gelenkwelle:** ohne Kupplung **Sonstiges:** Schwadttuch
Zapfwelendrehzahl: 540 U/min (auf Wunsch 1000 U/min), Drehzahlrichtung in Fahrtrichtung rechts
Modellvariante F: Frontanbau **Gelenkwelle:** ohne Kupplung **Sonstiges:** Schwadttuch
Zapfwelendrehzahl: 540 U/min (auf Wunsch 1000 U/min), Drehzahlrichtung in Fahrtrichtung links

Art.-Nr.	ZUBEHÖR	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
269600010	Warntafel	€ 250,00	€ 300,00
26**00250	Abstreifer	€ 138,00	€ 165,60
269600500	Tasträder	€ 733,00	€ 879,60
150796733	Gelenkwelle f. Aebi, Reform	€ 190,00	€ 228,00
269601000	Hydr. Schwadttuchverstellung	€ 910,00	€ 1092,00
764200600	Schnellkupplungsdreieck Adapter	€ 518,00	€ 621,60



Auf Wunsch Tasträder



Pendelbock, verstellbare
Anhängelaschen


Im Grundpreis inbegriffen:

- Bandrechen komplett mit Dreipunkt Kat. 1
- Pendelaufhängung für gute Boden Anpassung Kat. 1 oder 2
- 4-Fach-Steuerstangen, Zapfwellenanschluss 1 3/8" genormt
- Große Laufräder mit Schnellverstellung beidseitig stufenlos, und ausziehbar
- Große Spiralzinken, verstellbares Fangschild.
- Mit Ballonbereifung mit Wickelschutz, inkl. Pendelbock-Dreipunkt

Tandemtastrad	Vario 250 5-reihig	Vario 270 5-reihig	Vario 300 5-reihig
Arbeitsbreite mit Schwad	3,00 m	3,20 m	3,70 m
Total Transportbreite	2,70 m	2,90 m	3,10 m
Räumbreite	2,35 m	2,55 m	2,85 m
Zinkenpaare	5	5	5
Zinkenrechen	13	14	15
Zinkenbreite	540 mm	540 mm	540 mm
Gewicht	340 kg	360 kg	380 kg
Artikel-Nr.	KN131500	KN141500	KN151500
Preis exkl. MwSt.	€ 7.183,34	€ 7.400,00	€ 7.766,67
Preis inkl. MwSt.	€ 8.620,00	€ 8.880,00	€ 9.320,00

Zubehör	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Gelenkwelle W 2100 560-860 mm	€ 284,17	€ 341,00
Gelenkwelle mit Freilauf (für Reform Metrac)	€ 412,50	€ 495,00
Akkorddreieck montiert am Bandrechen pendelnd gelagert	€ 504,17	€ 605,00
Hydraulisches Fangschild hochklappbar mit Kupplung und Schlauch	€ 715,00	€ 858,00
Gegenrechen montiert	€ 339,17	€ 407,00
Umkehrgetriebe mit 2 Stummel	€ 870,84	€ 1.045,00
Stützrad mit Kettenoberlenker 1 Rad	€ 504,17	€ 605,00
Doppeltes Stützrad mit Kettenoberlenker (muss am Fahrzeug angepasst werden) nach Aufwand	€ 890,00	€ 1.068,00

Heuschieber


Pendelaufhängung

- Breite: 2,0 m
- 8 Stk. Löffelzinken à 1,4 m
- Hydraulischer Niederhalter (*doppekwirkendes Steuergerät erforderlich: € 1.200,00 inkl. MwSt.*)

AKTION € 2.950,00 inkl. MwSt.

Weitere Breiten und Zinkenlängen auf Anfrage!



Modelle	Standard 1teilig				Standard 2 teilig
	Clemeter 300 F	Clemeter 330 F	Clemeter 350 F	Clemeter 400 F	Clemeter 550 F
Artikelnummer	P914-01-300-1000	P914-01-330-1000	P914-01-350-1000	P913-01-400-1000	P914-01-550-1000
Transportbreite	2,95 m	3,23 m	3,42 m	3,96 m	2,95 m
Gewicht	610 kg	640 kg	680 kg	730 kg	950 kg
Arbeitsbreite	3,00 m	3,30 m	3,50 m	4,00 m	5,50 m
Anzahl Zinken	150	168	180	216	300
Anzahl Zinkenträger	6 Stück				6 Stück je Schwadereinheit
Bereifung	18x8,5x8				

Serienausstattung:

- Dreipunktaufnahme KAT 2
- Arbeitsbreiten von 3 bis 4 Meter (5,5 bis 6,5 Meter bei teiligen Schwadern)
- Verringerter Zinkenabstand (50 mm anstatt bisher 80 mm)
- Antrieb direkt über Hydraulik des Trägerfahrzeugs oder über Frontzapfwelle mit eigener Ölversorgung
- Optimale Boden Anpassung durch integrierten Pendelbock – ideal für Fahrzeuge mit Hubwerksentlastung
- Stufenlos höhenverstellbare und groß dimensionierte Tasträder
- Unterlenkerbolzenposition verstellbar – individuelle Anpassungsmöglichkeit an das jeweilige Trägerfahrzeug
- Einstellbares Druckbegrenzungsventile schützt den Schwader vor Überlast (nur bei Antrieb **mit** eigener Ölversorgung)
- Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- 1-teilige Schwader sind jederzeit **aufrüstbar** zu einem Frontschwader Standard **2-teilig!**

Nur bei 2teiligen Schwadern:

- Rechte Schwadtrommel 3 Meter breit
- Mit Schnellkupplungssystem für die rechte äußere Schwadtrommel
- Abstellen des Schwaders auch in Transportposition möglich



Auch als **Heckschwader 300 H**
(Links- oder Rechtsausleger) erhältlich



Clemeter 550 F
Frontschwader 2-teilig

BAUREIHE ECO HECK



IDEAL FÜR KLEINE, ÄLTERE UND LEISTUNGSSCHWACHE

- 3-Punkt-Aufnahme KAT 1 + 2
- Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Bidux Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen und ungleicher Klingenteilung
- Definierte Schneidwerksaushebung mit zwei Hydraulikzylindern
- Intelligente und einstellbare Anfahrsicherung
- Abstellstützen
- Einstellbares Druckbegrenzungsventil (*schützt das Schneidwerk bei Überlast*)
- Mit Gleitkufen (*Schnitthöhen von 4-20 cm frei wählbar*)



Technische Daten	SEITENMÄHWERK HECKANBAU ECO					
Seco Duplex	165 H ECO	195 H ECO	210 H ECO	240 H ECO	275 H ECO	295 H ECO
Schneidwerksbreite (in Meter)	1,65	1,95	2,10	2,40	2,75	2,95
Gewicht (in kg)	180	187	194	206	217	225
Leistungsbedarf (PS)	4,5	5	5,5	6	7	7,5



BAUREIHE STANDARD HECK

- 3-Punkt-Aufnahme KAT 2
- Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Bidux Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen und ungleicher Klingenteilung
- Definierte Schneidwerksaushebung mit zwei Hydraulikzylindern
- Intelligente und einstellbare Anfahrssicherung
- Abstellstützen
- Einstellbares Druckbegrenzungsventil (*schützt das Schneidwerk bei Überlast*)
- Jederzeit **aufrüstbar zum Heckschmetterling!**
- **Position des Schneidwerks mechanisch verstellbar**, z.B. für den Betrieb mit Zwillingsbereifung oder Einstellung des Überschnitts zum Frontmäherwerk
- Mit Gleitkufen (*Schnitthöhen von 4-20 cm frei wählbar*)
- Bei Schneidwerk **3,35 m: mit Balkenverstärkung!**
- Bei Antrieb **mit** eigener Ölversorgung: Antrieb über Heckzapfwelle 540 U/min (*Drehrichtung Zapfwelle: in Fahrtrichtung gesehen im*



AUCH ALS SEITEN-FRONTMÄHWERK LIEFERBAR!

Technische Daten	SEITENMÄHWERK HECKANBAU STANDARD				
	210 H R/L	240 H R/L	275 H R/L	295 H R/L	335 H R/L
Seco Duplex					
Schneidwerksbreite <i>(in Meter)</i>	2,10	2,40	2,75	2,95	3,35
Gewicht <i>(in kg)</i>	220	236	257	265	285
Leistungsbedarf <i>(PS)</i>	5,5	6	7	7,5	9



BAUREIHE ECO FRONT



- **NEU!** Weiste-Dreiecksaufnahme **inkl. 3-Punkt-Aufnahme KAT 2**
- Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Bidux Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen und ungleicher Klingenteilung
- Abstellstützen
- Einstellbares Druckbegrenzungsventil (*schützt das Schneidwerk bei Überlast*)
- Mit Gleitkufen (*Schnitthöhen von 4-20 cm frei wählbar*)
- **Aushub des Mähwerks mit Fronthydraulik, Pendeln über Unterlenker** (*außer bei Option Pendelbock*)
- Bei Antrieb **mit** eigener Ölversorgung: Antrieb über Frontzapfwelle 1.000 U/min (*Drehrichtung Zapfwelle: in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn*); Betriebsdrehzahl der Zapfwelle beim Mähen: ca. 700 U/min



Mit Schwadzusammenführung

Technische Daten	FRONTMÄHWERK ECO				
Seco Duplex	195 F ECO	210 F ECO	240 F ECO	275 F ECO	310 F ECO
Schneidwerksbreite <i>(in Meter)</i>	1,95	2,10	2,40	2,75	3,10
Gewicht <i>(in kg)</i>	280	300	330	360	390
Transportbreite <i>(in Meter)</i>	2,20	2,35	2,65	2,98	3,35
Leistungsbedarf <i>(PS)</i>	5	5,5	6	7	8

BAUREIHE STANDARD FRONT



- **NEU!** Weiste-Dreiecksaufnahme **inkl. 3-Punkt-Aufnahme KAT 2**
- Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Bidux Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen und ungleicher Klingenteilung
- **Eigene Schneidwerksaushebung über** mähwerkseigene **Hydraulikzylinder mit** einfachwirkendem **Steuergerät**
- Schlepperunabhängige **Bodenanpassung durch eigene Pendelung**
- Auch **für den Betrieb** mit Fahrzeugen **ohne Fronthydraulik**
- **Integrierte Schneidwerksentlastung**
- **Optional mit hydraulischer Seitenverschiebung**
- **Optional mit Anfahrtsicherung (Wegklappmechanismus)**
- Abstellstützen
- Einstellbares Druckbegrenzungsventil (*schützt das Schneidwerk bei Überlast*)
- Mit Gleitkufen (*Schnitthöhen von 4-20 cm frei wählbar*)
- Bei Antrieb **mit** eigener Ölversorgung: Antrieb über Frontzapfwelle 1.000 U/min (*Drehrichtung Zapfwelle: in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn*); Betriebsdrehzahl der Zapfwelle beim Mähen: ca. 700 U/min
- Bei Antrieb **ohne** eigene Ölversorgung: Traktorseitig wird ein einfachwirkendes Steuergerät und ein druckloser Rücklauf benötigt; erforderliche Literleistung: ca. 30 l/min



Technische Daten	FRONTMÄHWERK STANDARD			
Seco Duplex	210 F	240 F	275 F	310 F
Schneidwerksbreite (in Meter)	2,10	2,40	2,75	3,10
Gewicht (in kg)	202	215	246	292
Transportbreite (in Meter)	2,35	2,65	2,98	3,35
Leistungsbedarf (PS)	5,5	6	7	8



FRONTSCHMETTERLING



- **NEU!** Weiste-Dreiecksaufnahme **inkl. 3-Punkt-Aufnahme KAT 2**
- Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Bidux Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen und ungleicher Klingenteilung
- Definierte Schneidwerksaushebung des Seitenmähwerks mit zwei Hydraulikzylindern
- Einstellbare Anfahrssicherung für Seitenmähwerke
- Abstellstützen
- Einstellbare - für jeden Antrieb separat - Druckbegrenzungsventile (*schützt die Schneidwerke bei Überlast*)
- Mit Gleitkufen (*Schnitthöhen von 4-20 cm frei wählbar*)
- **Bei Schneidwerk 3,35 m: mit Balkenverstärkung!**
- Mähwerkssteuerung mit Bedienbox
 - *jedes Schneidwerk unabhängig voneinander anheb- und absenkbar*
 - *jedes Schneidwerk unabhängig voneinander ein- und ausschaltbar*
 - *mit integriertem Drehzahlmesser (zur Überwachung der optimalen Messergeschwindigkeit)*
 - *mit integriertem Betriebsstundenzähler*
- Maschine komplett **vorbereitet für Aufrüstung mit 3. Schneidwerk**
- Mähwerk **mit** eigener unabhängiger Ölversorgung: Antrieb über Frontzapfwelle 1.000 U/min (*Drehrichtung Zapfwelle: in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn*); Betriebsdrehzahl der Zapfwelle beim Mähen: ca. 700 U/min



SERIENMÄßIG



OPTIONAL





HECKSCHMATTERLING

- 3-Punkt-Aufnahme KAT 2
- Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Bidux Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen und ungleicher Klingenteilung
- Definierte Schneidwerksaushebung der Seitenmäherwerke mit jeweils zwei Hydraulikzylindern und einfach wirkendem Steuergerät
- Intelligente und einstellbare Anfahrsicherung für Seitenmäherwerke
- Abstellstützen
- Einstellbare - für jeden Antrieb separat - Druckbegrenzungsventile (schützt die Schneidwerke bei Überlast)
- Mit Gleitkufen (Schnitthöhen von 4-20 cm frei wählbar)
Bei Schneidwerk 3,35 m: mit Balkenverstärkung!
- Mäherwerk **mit** eigener unabhängiger Ölversorgung: Antrieb über Heckzapfwelle 540 U/min (Drehrichtung Zapfwelle: in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn); Betriebsdrehzahl der Zapfwelle beim Mähen: ca. 320 U/min

Technische Daten	HECKSCHMATTERLING			
Seco Duplex	700 H	800 H	850 H	900 H
Schneidwerksbreite (in Meter)	7,00	8,00	8,40	9,00
Gewicht (in kg)	405	426	440	457
Leistungsbedarf (PS)	13	14	15	16
Konfiguration (der Schneidwerke)	2 x 2,40	2 x 2,75	2 x 2,95	2 x 3,35

HAUPTVORTEILE DER DOPPELMESSERTECHNIK

Minimaler Kraftbedarf

Der von der BLT Wieselburg gemessene Kraftbedarf von nicht einmal 2 PS / Meter Arbeitsbreite verdeutlicht, mit wie wenig Energieaufwand schlagkräftig gemäht werden kann. Eine Doppelmessermähkombination mit 9 Metern hat eine Kraftaufnahme von 18 PS, ein Scheibenmäherwerk benötigt ungefähr das 5-fache an Antriebsleistung.



Minimaler Bodendruck

Doppelmessermäherwerke sind aufgrund Ihrer Bauweise deutlich leichter als Rotationsmäherwerke. Sie wiegen ungefähr nur ein Drittel davon. Durch den Einsatz von Doppelmessermäherwerken können Bodenbelastungen vermieden werden.

Sichere Sache

Beim Doppelmessermäherwerk besteht im Gegensatz zu Rotationsmäherwerken nicht die Gefahr, dass Festkörper, z.B. Steine, fortgeschleudert werden und Maschinen beschädigen oder gar Menschen verletzen.

Besseres Wiederaufwuchs-Verhalten und Schnittbild

Bei Rotationsmäherwerken wird das Futter durch die schnellumlaufenden Klingen abgeschlagen. Das Doppelmessermäherwerk schneidet mit einem Scherenschnitt die Pflanzen ab. Dadurch ergibt sich ein gerader Schnitt, der das Wiederaufwuchs-Verhalten der Pflanzen deutlich verbessert.

Sauberes Futter

Die Futtermittelverschmutzung ist bei der Mahd mit Doppelmessermäherwerken deutlich geringer als bei der Mahd mit Rotationsmäherwerken, weil Verschmutzungen, z.B. von einem Maulwurfshaufen, nicht im ganzen Futter verteilt werden.

Perfekte Futterablage

Das Futter wird bei der Mahd mit dem Doppelmessermäherwerk gänzlich homogen und gleichmäßig auf der Fläche abgelegt. Das Ergebnis ist ein hervorragendes Trocknungsverhalten des Futters, und das Wenden kann deutlich reduziert werden.



Schonend für Amphibien und Insekten

Doppelmessermäherwerke schonen in einem hohen Maße die Amphibien, Insekten und das Wild. Die Anzahl der verletzten und getöteten Tiere ist bei der Mahd mit Rotationsmäherwerken nachweislich um ein Vielfaches höher. Des Weiteren verbleiben die Leichteile im Futter und verursachen bei den Tieren, die das Futter fressen, Krankheiten.



Mähwerke Serie Duplex, Rotex & Neva

Preisliste 2024

Fordern Sie den aktuellen
BCS Mähwerke
Katalog an!



GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43

Scheibenmäherwerk mit patentierter, zentraler Mähauflangung ohne Schuh



- Schlankes Mähblatt mit idealer Boden Anpassung
- Dreipunktbock gestoßen – gezogen mit Pendelausgleich (Patent Knüsel)
- stufenlose Schnitthöhenverstellung
- Ölbadgetriebe, dadurch sehr leise
- Inkl. Steinschütze, 1 Satz Klängen und Werkzeug dazu, ohne Gelenkwelle

	Blitz 180	Blitz 220	Blitz 260
Arbeitsbreite	1,80 m	2,20 m	2,60 m
Transportbreite	1,80 m	2,20 m	2,60 m
Flächenleistung bis ha/h	1,80	2,20	2,80
Mähscheiben	4	5	6
Klingen/Mähscheiben	2	2	2
Verstellbare Schnitthöhe	10-100 mm	10-100 mm	10-100 mm
Mähgeschwindigkeit	- 25 km/h	- 25 km/h	- 25 km/h
Fahrzeugleistung kW / PS	18/24	22/30	26/35
Zapfwelldrehzahl	540/1000	540/1000	540/1000
Hydraulischer Seitenvershub	300 mm	300 mm	300 mm
Gewicht	270 kg	310 kg	360 kg
Artikel-Nr.	KN501500	KN511500	KN521500
Aktionspreis inkl. MwSt.	€ 13.100,00	€ 15.350,00	€ 16.500,00

→ Es sind alle Modelle 540 + 1000 U/min links und rechts drehend lieferbar.

passend zu allen: Mähtraktoren und Traktoren vorne und hinten (Die Anbauböcke werden zu den verschiedenen Anbauvarianten für eine optimale Anpassung produziert)

Zubehör:	Bezeichnung	Aktionspreis inkl. MwSt.
KN541500	Gelenkwelle mit Freilauf	€ 528,00
KN551500	Gelenkwelle mit Freilauf (für Aebi TT lange Ausführung)	€ 594,00
KN561500	Weitwinkelgelenkwelle mit Freilauf	€ 891,00
KN571500	Hydraulische Seitenverschiebung je 150 mm	€ 770,00
KN581500	Schwadräumer zum Blitz 260 / 300 für schmalere Schwad	€ 726,00
KN601500	Akkordschnellkupplungsdreieck am Mähwerk	€ 275,00
KN611500	Entlastungsfeder mit Kette per Paar	€ 286,00
KN621500	V-Spiegel steckbar	€ 363,00



**für Mähtrac / Wende-,
Bergtraktoren**

Serienausstattung: Klingenschnellwechselsystem, Reserveklingen, Klingenschlüssel, Reserve-Scherbolzen, hochklappbare Steinschutzvorrichtung lt. CE-Norm

Antrieb: Gelenkwelle Winkel-Getriebe und Doppel-Kreuzgelenk

Typ Disc

Technische Daten	Disc 220 F Alp	Disc 260 F Alp	Disc 300 F Alp
Art.-Nr.	7835*00002505	7825*00002505	7815*00002505
Arbeitsbreite	2,16 m	2,57 m	3,00 m
Gewicht	415 kg	460 kg	495 kg
Transportbreite	2,10 m	2,53 m	3,00 m
Zapfwelldrehzahl	540/1000 U/min	540/1000 U/min	540/1000 U/min
Mähscheibendrehzahl	3185	3185	3185
Mähscheiben-Anzahl	5	6	7
KW/PS Bedarf	30/40	38/51	46/61
Leistung	2,5 ha/h	3,0 ha/h	3,5 ha/h
Messeranzahl	10	12	14
Messergröße	110x48x4 mm	110x48x4 mm	110x48x4 mm
Schnitthöhe	40-70 mm	40-70 mm	40-77 mm
Schwadbreite	0,90-1,10 m	1,10-1,60 m	1,20-2,20 m
Scheiben-drehrichtung	Mittig	Mittig	Mittig
Preis exkl. MwSt.	€ 13.301,00	€ 14.175,00	€ 15.048,00
Preis inkl. MwSt.	€ 15.961,20	€ 17.010,00	€ 18.057,60



Anbau: 3-Punkt Anbaubock Kat. I und II
Anfahrsicherung: mech. **Entlastung:** mech.
Gelenkwelle: mit Rutschkupplung & Freilauf
Sonstiges: zentrale Schmierleiste





Leichtes Frontscheibenmähwerk

Mod. ALPINA

Auf Bestellung

Frontmäher, gesteuert über die Fronthydraulik des Traktors

- Hochleistungsmesserbalken von MARANGON
- Runde Scheiben mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Direkte Kraftübertragung über FZW
- Geringer Energieverbrauch

Technische Daten	ALPINA F220	ALPINA F260	ALPINA F300
Art.Nr.:			
Schnittbreite in cm	220	260	300
Anzahl Messer	10	12	14
Anzahl Scheiben	5	6	7
Antriebsdrehzahl	540/1.000	540/1.000	540/1.000
Benötigte Leistung (PS/kW)	40/30	50/37	60/44
Gewicht in kg	380	440	500
Aktionspreis inkl. MwSt.	€ 9.387,00	€ 10.200,00	€ 12.000,00

ZENTRALE PENDELKUPPLUNG

Die zentrale Pendelkupplung gewährleistet, dass sich das Mähwerk an jede Arbeitsbedingung anpassen kann. Das System wird von einer Reihe aktiver Querlenker unterstützt, um die Neigungsdifferenzen zwischen Traktor und Mäher um bis zu 35% auszugleichen, um optimale Arbeit auf hügeligem und bergigem Gelände zu ermöglichen.

LEISTUNGSSTARKES SCHNEIDWERK

Der durchdacht gefertigte, sehr flache und kompakte Messerbalken mit einer eingearbeiteten C-förmigen Profilverstärkung sorgt für enorme Festigkeit, ohne dass es zu einer Biegung kommt und gewährleistet so eine perfekte Durchdringung bei der Ernte.

VERSTÄRKTER MESSERBALKEN

Die Mähwerkeinheit ist (standardmäßig) mit einer Reihe von verschleißfesten Gleitschuhen ausgestattet, um maximalen Schutz für den Messerbalken gegen jegliches Risiko von Beschädigungen im Feld zu bieten und somit eine längere Lebensdauer des Messerbalkens zu gewährleisten.

RUNDE SCHEIBEN

Die runden Schneidscheiben von MARANGON gewährleisten im Falle eines Aufpralls im Vergleich zur ovalen Scheibe eine höhere Sicherheit und vermeiden Beschädigungen an den vitalen Teilen der Mähwerkeinheit. Die Schneidscheiben werden heiß geschmiedet, gehärtet und gerippt, um die Strömung zu beschleunigen und die Entladung des Ernteguts zu erleichtern. Die Messer bestehen aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer.



Ausführung als Hoch- und Tieflader



LADEWAGEN ROBOT 16-28m³

T = Tieflader H = Hochlader

Technische Daten	ROBOT 16m ³		ROBOT 20 m ³		ROBOT 24m ³		ROBOT 28m ³	
Art.-Nr. Tieflader	110.000		130.000		150.000		170.000	
Art.-Nr. Hochlader	120.000		140.000		160.000		180.000	
Modell	16T	16H	20T	20H	24T	24H	28T	28H
Gesamtlänge (cm)	606	606	666	666	716	716	776	776
Gesamthöhe (cm)	269	296	273	300	273	300	277	304
Höhe mit abgeklappten Aufbau (cm)	204	231	208	235	208	235	212	239
Volumen DIN 11741 (m ³)	11	11	13	13	16	16	19	19
Ladevolumen (m ³)	16	16	20	20	24	24	28	28
Gewicht (kg)	1580	1610	1650	1680	1850	1900	2050	2100
Pick-up Arbeitsbreite (cm)	161	161	161	161	161	161	161	161
Anzahl Förderschwingen	3	3	3	3	3	3	3	3
Hydr. Kratzbodenantrieb	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Luftbereifte Tasträder	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie

Zusatzausrüstungen:

- Breitereifungen
- Hydraulisch verstellbare Knickdeichsel
- Hydraulische Kabinenbedienung für Dürrfutteraufbau
- Hydraulische Kabinenbedienung für Rücktor
- Hydraulische Bremsanlage



Serienmäßige Ausstattung:

- Drei Schneidstellen mit Messerbruchsicherung
- Kraftsparendes 3-Schwingen-Kreisfördersystem
- Grün- und Dürrfutteraufbau mit Scherengitter
- Hydraulische Pick-up-Aushebung mit Anschluss an die Schlepperhydraulik inkl. Steckkupplung
- Pick-up Vorhalteblech
- Seilzug-Umsteckbremse
- Zugöse
- Stützrad
- Zentralabschaltung für Pick-up und Fördereinrichtung
- Weitwinkelgelenkwelle mit Rutschkupplung
- Hydraulischer Kratzbodenantrieb
- Verzinkte und beschichtete Profil-Stahlblech-Seitenwände
- Fernentriegelung des Tores
- Beleuchtung
- Gummitasträder für Pick-up



Rundballenpresse ARGA



Technische Daten

Modell	MB-70/60S	MB-70/50N	MB-100/60S	MB-95/60N
Art.Nr.:	HMA7061500	HMA7051500	HMA1061500	HMA9561500
Pick-up Breite:	80 cm	80 m	100 cm	95 cm
Ballengröße:	70 x 60 cm	70 x 50 cm	100 x 60 cm	95 x 60 cm
Zapfwellendrehzahl:	540 (U/min)	540 (U/min)	540 (U/min)	540 (U/min)
Erforderliche Traktorleistung:	20 PS	20 PS	30 PS	40 PS
Leistung Ballen/h:	80 – 100 Ballen/h	80 – 100 Ballen/h	80 – 100 Ballen/h	60 – 100 Ballen/h
Eigengewicht:	400 kg	420 kg	500 kg	620 kg
Bindung:	Garn	Netz	Garn	Netz
Aktionspreis inkl. MwSt.:	5.399,00	5.999,00	5.999,00	6.799,00



Rundballenpresse f. Brielmaier



- Netzbindung
- Ballengröße: 52 x 55 cm
- 265 kg Eigengewicht
- Ballengewicht: ca. 18 – 25 kg

AKTION € 14.900,00 inkl. MwSt.



Spezial Rundballenpresse MONDIALE 110 ALPIN

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 17 Walzen
- Rotor Schneidwerk mit 10 Messern, theoretische Schnittlänge 77 mm
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Einseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Automatische Kettenschmierung
- Zentrale Schmierleisten
- Netzbindung
- Beleuchtung
- Icon Bedienelement
- Pick-up 1.500 mm
- Ballenbreite 1.000 mm
- Ballendurchmesser 1.100 mm
- Erforderliche Steuergeräte 2 x DW
- Erforderliche Schlepperleistung: 52 kW / 70 PS
- Untenanhängung mit Zugöse D40
- Schneckenzuführung
- Bereifung 15.0/55-17 mit Traktorprofil
- Gesamthöhe: 2,10 m
- Gesamtbreite: 2,13 m
- Gewicht: 2.320 kg



AKTIONSPREIS 2024
€ 37.000,00 inkl. MwSt.



63 PS

Pasquali ERMES



Dual Steer



Der leichte Grünlandtraktor



- **Hydraulische Geräteentlastung**
- **Dual Floating System**
- **Wendesitz**



- **4-Zylinder Kohler Stage V Motor**



- **Power Clutch System**
Wenden ohne Betätigen des Kupplungspedals

EOS 60 AR Knicker



ERMES 70



SOLO Kabine Front



ORION 85 23 RS





ORION K90

ORION K90 Spezial



SKYJUMP K90

EOS 60 RS Grünlandtraktor

- Frontlenkung mit **OS-FRAME Rahmen System**
- Synchronisiertes Schaltgetriebe mit 12 Vor- und 12 Rückwärtsgängen, mit synchronisiertem Wendeg
- Hintere Zapfwelle unabhängig 540 U/min mit elektrohydraulischer Betätigung
- 1 DW Steuergerät ohne Rasterung auf Druck
- Klappbarer Überrollbügel



REVERSIBLE Version

- Umkehrbarer Fahrersitz mit Pedalen für beide Fahrtrichtungen
- Mit 3-Zylinder Diesel Motor KOHLER KDi 1903 TCR | **36 KW / 49 PS**
- Direkteinspritzung, Wassergekühlt

Räder

- 31x15.50-15 XTC Fixfelge (170cm Breite)

Zusätzliche hydraulische Steuergeräte mit Steckkupplungen

- 2DW Steuergerät, davon eines mit Rasterung auf Druck und Schwimmstellung

Zubehör

- 3° Punkt Anschluß mit Schnellkupplungen KAT 1, L-förmig, in Länge verstellbar
- Verstellbares Lenkrad

Listenpreis inkl. MwSt.

€ 43.762,80

€ 3.352,80

€ 946,80

€ 1.351,20

€ 298,80

€ 49.712,40

Aktionspreis inkl. MwSt.

€ 43.000,00

ERMES 70 MT Grünlandtraktor

- Frontlenkung Breitspur Version mit **OS-FRAME Rahmen System**
- Synchr. Wendegetriebe mit 12 Vor- und 12 Rückwärtsgängen
- Heckzapfwelle unabhängig mit zwei Geschwindigkeiten 540/750 U/min mit elektro-hydraulischer Betätigung
- Differentialsperren hinten und vorne, elektrohydr. betätigt
- Zwei Hydraulikpumpen
- Unterlenker L-förmig mit Fanghaken
- 1 DW Steuergerät mit Schwimmstellung
- Hydraulische Geräteentlastung mit **Dual Floating System**
- Kabine **VISTA** mit Heizung, integriertem Fahrerschutzrahmen, Arbeitsscheinwerfer, Front-Heckscheibe mit Scheibenwischer und Waschanlage



REVERSIBLE Version

- Fahrermodul mit dämpfend gelagerter Plattform auf "Silent-Block"
- Umkehrbarer Fahrersitz mit Pedalen für beide Fahrtrichtungen
- Mit 4-Zylinder Diesel Motor KOHLER KDi 2504 TCR | **46 KW / 63 PS**
- Direkteinspritzung, Wassergekühlt

Räder

- 31x15.50-15 STG Fixfelge

Listenpreis inkl. MwSt.

€ 70.093,20

€ 3.352,80

€ 73.446,00

Aktionspreis inkl. MwSt.

€ 64.000,00

ORION 85 MT Grünlandtraktor

- Frontlenkung Heuernte Version mit **OS-FRAME Rahmen System**
- Fahrerwendesitz
- Schaltgetriebe mit synchronisierten Gängen: 16 Vor- und 16 Rückwärtsgänge mit synchronisiertem Wendegetriebe
- Hintere Zapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten: 540/1.000 U/min und Wegzapfwelle
- Differentialsperren hinten und vorne gleichzeitig aktiviert *oder* nur hinten, elektrohydraulisch betätigt.
- 4-Rad-Scheibenbremse im Ölbad mit hydrostatischer Bedienung
- Hubkraft: 2.300kg
- **Dual Floating System**
- **HDR hydraulische Geräteentlastung**
- Mit 4-Zylinder Turbo Diesel **Motor KOHLER** KDi 2504 TCR | **55,4 KW / 75,3 PS**
- Direkteinspritzung, Wassergekühlt



Listenpreis inkl. MwSt.
€ 73.032,00

Räder

- 440/50-17 All-Ground Fixfelge € 5.217,60

Kabine

- Geprüfte Kabine Version **SPACE CLIMA**, Monoblock, auf "Silent-Block" montiert € 7.335,60
- Klimaanlage mit seitlichen Kondensatoren

Zubehör

- Drehbare Anhängerkupplung mit EC Zulassung € 361,20
- In der Höhe verstellbare Anhängerkupplung mit EC Zulassung (Typ Slider) € 685,20

€ 86.631,60

Aktionspreis inkl. MwSt.

€ 69.000,00

ORION K90 MT Grünlandtraktor

- Frontlenkung Heuernte Version mit **OS-FRAME Rahmen System**
- Fahrerwendesitz
- Schaltgetriebe mit synchronisierten Gängen: 16 Vor- und Rückwärtsgänge mit synchronisiertem Wendegetriebe
- Hintere Zapfwelle, unabhängig, lastschaltbar mit zwei Geschwindigkeiten 540/1.000 U/min. und Wegzapfwelle
- Differentialsperren hinten und vorne gleichzeitig aktiviert *oder* nur hinten elektrohydraulisch betätigt.
- 4-Rad-Scheibenbremse im Ölbad mit hydrostatischer Bedienung
- zwei Hydraulikkreise mit eigener Pumpe und Filtersystem, Tandempumpe und Ölkühler
- Hubkraft: 2.300kg
- **Dual Floating System**
- **HDR hydraulische Geräteentlastung**
- Mit 4-Zylinder Turbo Diesel **Motor KUBOTA** V 3800 | **54,6 KW / 75 PS**
- Direkteinspritzung, Wassergekühlt



Listenpreis inkl. MwSt.
€ 78.595,20

Räder

- 440/50-17 All-Ground Fixfelge € 5.217,60

Kabine

- Geprüfte Kabine Version **SPACE CLIMA**, Monoblock, auf "Silent-Block" montiert € 7.335,60
- Klimaanlage mit seitlichen Kondensatoren

Zubehör

- Drehbare Anhängerkupplung mit EC Zulassung € 361,20
- In der Höhe verstellbare Anhängerkupplung mit EC Zulassung (Typ Slider) € 685,20
- Proportionaler **elektronischer Joystick** zur Steuerung des Heckkrafthebers mit € 6.787,20
- Federung Dual Floating System Hydraulik und Frontkraftheber
- Sitz (Grammer) mit pneumatischer Federung und Sicherheitsgurt € 686,40
- Fronthubwerk mit Schutzrahmen und 2 hydraulische DW Anschlüsse € 4.710,00

€ 104.378,40

Aktionspreis inkl. MwSt.

€ 79.000,00

**Knicken
& Lenken**

extrem wendig!

63 PS



Kabine | Wendesitz | Joystick

Richtpreis inkl. MwSt.

€ 69.000,00

**Fordern Sie den aktuellen
Pasquali Katalog an!**



**75 -
100 PS**



GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43

DER STÄRKSTE TRANSPORTER



SCHILTRAC



***Maßgeschneiderte Lösungen aus der Schweiz
für Landwirtschaft und Kommunal***

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43

250 PS



GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
 Hauptbetrieb: Kellau 35
 Garten-Forst-Shop: Kellau 152
 Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
 Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
 Bundesstr. 114
 Tel.: 06135/20565
 Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
 Hankham 6
 Tel.: 06214/20012
 Fax: DW 43



SCHILTRAC – durch und durch ein Schweizer Produkt mit eigenem Kabinen-, Software- und Getriebe-Engineering für kommunalen und landwirtschaftlichen Einsatz

SWISSTRANS EUROTRANS

DER VIELSEITIGE TRANSPORTER
FÜR DEN KOMMUNALEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN
EINSATZ

Wer rechnet, fährt SCHILTRAC «Zwei für Eins»

Als Symbol für Präzision und Perfektion in Mechanik und Elektronik wendet sich der Hersteller **SCHILTRAC** an Kunden mit höchsten Ansprüchen.

Die Verarbeitungsqualität, der hohe Komfort und die besondere Detailpflege sind das bewährte Kapital der traditionsreichen Schweizer Marke, welche in seiner langen Geschichte verstanden hat, hohe Qualität und landwirtschaftliche Mechanisierung unter einen Begriff zu fassen.

Eine sichere Investition in die Zukunft mit hohem Werterhalt. **SCHILTRAC** ist unbestritten der Spezialist, wenn Sicherheit, Komfort und Leistung gefragt sind. Die erstklassige Panorama-Verglasung garantiert eine optimale Sicht.



Mit Radstand 3950 mm passt auch ein maßgeschneidertes Ladevolumen bis 39 m³

SCHILTRAC Getriebe

AGRO / CVT



SWISSTRANS – bestehende Aufbaugeräte

Dank intelligenter Chassis Bauweise können bestehende Aufbaugeräte bei SWISSTRANS einfach übernommen werden.



AGRO Last-Schaltgetriebe

- Splitt- und Shuttle Getriebe
- Schaltstufen und Fahrtrichtung unter Last schaltbar
- 4-fach Zapfwelle 540 / 750 / 1000 / 1250
- Permanenter Allradantrieb für geringen Pneuverschleiss

CVT Stufenlos Getriebe

- Im Stillstand (neutral) ist Fahrzeug automatisch gebremst
- Autom. Leistungsregelung mit Tempomat Funktion
- 4-fach Zapfwelle 540 / 750 / 1000/1250, mit dir. Durchtrieb für volle Motorleistung
- Permanenter Allradantrieb für geringen Pneuverschleiss



SWISSTRANS EUROTRANS

IM VERGLEICH

DEUTZ MOTOR, 175 PS

6-Zylinder – hohe Laufruhe,
sparsamer Verbrauch 200 g / kWh



KIPPKABINE – SERVICE

Tiefe Wartungskosten, einfacher Wartungszugang



BEDIENUNG

Übersichtlich und einfach,
alles in einer Hand



GROSSER FEDERWEG

bis 140 mm, hoher Fahrkomfort,
lastangepasste Niveauregulierung



Der «EUROTRANS» unterscheidet sich grundsätzlich in Ausrüstung mit «all-inklusiv», Achsen und der einzigartig großen Bereifung mit über **40 % mehr Aufstandsfläche** und damit einem entsprechend gutem Gewicht/Bodendruck-Verhältnis.

Der «SWISSTRANS» schließt die Lücke zwischen konventionellen Transportern und dem Premium-Produkt «EUROTRANS». Dank Baukasten-Prinzip bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, den «SWISSTRANS» exakt auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Optionen wie z.B. Achsfederungen, Allradlenkung, Retarder-Bremse, Klimaanlage, Türen oder Bereifung – insgesamt über 40 Positionen – können zusätzlich gewählt werden. In der Standardausführung bietet der «Swisstrans» eine **Nutzlast von 7,5 t**.

BEREIFUNG 20" – RADSTAND

Einzigartig große Bereifung, großer Böschungswinkel, Radstand von 2950 – 3950 mm



NUTZLAST

Gesamtzuggewicht 32 t,
robustes Zwilling-Chassis




FRONTHYDRAULIK 1750 kg

Inkl. Frontzapfwelle unabhängig von Heck-ZW, schnell und einfacher 3-Punkt Anbau, großes Sichtfeld



ALLRADLENKUNG

Wenderadius ab 4 m, intelligentes Lenkkonzept mit Ladegerät unmittelbar am Rad, einzigartig mit manueller Hecklenkung

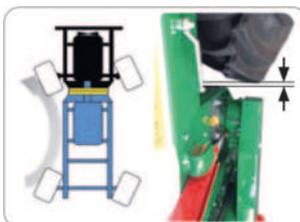

CHASSIS SMART ROTARY™

Großer Pendelweg, keine gefährlichen Drehmomente



LS-HYDRAULIK

Leistung bis 180 l/min bei 300 bar, proportionalgesteuert, bis 16 Hydraulikanschlüsse



7 t-ACHSLASTGARANTIE

Wartungsarm mit Bremsen im Ölbad, keine Korrosionsgefahr



RETARDER

Stressfreies Fahren, verschleißfreies Bremsen



TECHNISCHE DATEN

Motor DEUTZ

		EUROTRANS	SWISSTRANS
Abgasstufe		STUFE V, (EURO VI gleichwertig)	
Abgasnachbehandlung		DPF/DOC/SCR	DPF/DOC/SCR
Zylinder /Hubraum	Anzahl / cm3	6/6057	6/6057
Nennleistung bei 2000 U/min	kW / PS	129/175	129/175
Max. Drehmoment bei 1450 U/min	Nm	750	750
Motordrehzahlspeicher		●	●
Tankinhalt Kraftstofftank	Liter	160	160
Tankinhalt ADBLue	Liter	20	20

SCHILTRAC GETRIEBE

Höchstgeschwindigkeit, ECO Drive	km / h	30 40 45	30 40 45
Allradzuschaltung elektrohydraulisch	4x4 permanent	●	●
Differenzialsperren elektrohydraulisch	vorne & hinten	●	●
Zapfwellen (Heck), lastschaltbar	540 / 540 ECO	●	○
	1000 / 1000 ECO	●	●
Zapfwelle (Front), lastschaltbar	1000 U / min	○	○

SCHILTRAC GETRIEBE (A) AGRO, Druckumlaufschmierung

Kupplungsbetätigung am Ganghebel		●	●
4-Gang Getriebe Straßen-Gelände Gruppen	VW + RW	36/12	24/8
Kriechgang-Getriebe, ab 110 m/h		●	○
Hydraulikölkühlung (Wärmetauscher)		●	○

SCHILTRAC GETRIEBE (B) CVT, Druckumlaufschmierung

CVT – stufenlos mit zwei Gruppen	0-25 / -Vmax km / h	●	●
Aktive Stillstandsregelung		●	●
AUTO- / NONAUTOMATIV-Modus		●	●
Getriebe- / Hydraulikölkühlung		●	●

LENKUNG / ALLRADLENKUNG

Vier-Modus Lenkung, manuelle Hecklenkung / Hundegang / Allrad		●	○
Zweiter Joystick für Arbeitshydraulik und Hecklenkung		●	○

HYDRAULIKANLAGE

Leistung LS-Axialkolbenpumpe bei 210 bar (300 bar)	Liter / min.	95 (180)	80
Zusatzsteuergeräte Heck DW/EW	Anz. Kupplungen	6	6
Power-Beyond mit drucklosem Rücklauf und Load-Sensing Anschluss		●	○
Fronthydraulik, Kat. II, Hubkraft, inkl. Geräteentlastung	1750 kg	○	○
Zusatzsteuergerät Front	6 Anschlüsse	●	○

ACHSEN / BREMSEN

Vierrad-Bremsen im Ölbad	Mehrscheiben	Außen	Innen
Anhänger Druckluftbremsen CH/EU		○	○
Federspeicher Parkbremse		●	●
Dauermagnet Retarder		○	○
Automatische Diff-Sperre-Ausschaltung Vorderachse		●	○
Downhill-Parking		○	○

FEDERUNG / CHASSIS

Smart Rotary™ Pendel-Chassis bis 45°	Doppelchassis	●	●
Hydraulische Schnellverriegelung für Aufbau		●	○
DLS – Hydraulisches Federsystem, sperrbar, niveaureguliert		●	○

KABINE

Kippkabine mit elektrohydraulischer Kipp- und Verriegelungsautom.		●	●
Fahrerhaus mit Heizung mit Vollsicht-Seitentüren		●	○
Klimaanlage mit Klimaautomatik		●	○
Komfort-Beifahrersitz		●	○
Umschaltbeleuchtung inkl. Arbeitsscheinwerfer im Dach		●	○
Schweibenwaschanlage, Innenbeleuchtung		●	○
Rückspiegel verstell-/heizbar, Weitwinkel und Rampenspiegel		●	○
Rückfahrkamera		○	○

ABMESSUNGEN / GEWICHTE

Radstand	mm	2950, 3350, 3950	2950, 3350
Spur	mm	1600 – 2300	1600 – 1950
Gesamtgewicht	kg	14 000	12 000
Achslast Garantie vorne und hinten	kg	7000	7000
Anhängelast	kg	bis 20 000	3500
Batterie; 12 V, 180 Ah, 1100 A, inkl. Batteritrennschalter		●	●
20" Bereifung inkl. Doppelbereifung 9.5-24 hinten		●	○
Kabinenbreite	mm	2000 – 2140	2000 – 2140
Außenbreite Bereifung	mm	2000 – 2820	ab 1960
Gesamthöhe (bereifungsabhängig)	mm	2470	ab 2360

● STD ○ OPT Abbildungen unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten





Baureihe AR 390-790 EVO 5

Knicker

MODELL AR
Der Stärkste Knicklenker

Modelle Baureihe AR 390 / AR 670 Evo 5: Europäische Zulassung als Landtraktor mit Gesamtgewicht 3500 kg bei AR 390 und 5000 kg bei AR 670, Anhängerzulassung von 1000 kg (nicht gebremst). 1 Sitz mit Sicherheitsgurten.

AR 390 Evo5 3 Zylinder Kohler KSD 1403NA, 1400 cc, Wassergekühlt **18 kW (25 PS)** (Stufe V)

AR 670 Evo5 3 Zylinder Kohler KSD 1403TCA, Common-Rail-Intercooler, 1400 cc, Wassergekühlt **18 kW (25 PS)** (Stufe V)

Modelle Baureihe AR 590 / AR 790 EVO 5: Europäische Zulassung als Landtraktor mit Gesamtgewicht 3500 kg bei AR 590 und 5000 kg bei AR 790, Anhängerzulassung von 1000 kg (nicht gebremst). 1 Sitz mit Sicherheitsgurten.

AR 590 Evo5 3 Zylinder VM R753ISE5, Common-Rail Turbo Intercooler, 2200 cc, Wassergekühlt **50 kW (68 PS)** (Stufe V)

AR 790 Evo5 3 Zylinder VM R753ISE5, Common-Rail Turbo Intercooler, 2200 cc, Wassergekühlt **50 kW (68 PS)** (Stufe V)

GRUNDAUSRÜSTUNG

Weitere Informationen und Modelle bei Ihrem Fachhändler

- Zulässiger Schutzbügel
- Führerplattform auf Silent-blocks
- Mechanisch gefederter einstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurten
- Armaturenbrett komplett mit Chrono-Gyrometer, Tachometer, Kontrolllampen und Bedienungshebel für Lichter-Hupe-Blinker
- Beleuchtung und LED Tagfahrleuchten bei AR 670, 590, 790
- Batterieschalter
- Zentralgelenk
- Vierradantrieb, mit Ausschaltung des Vorderradantriebs
- Differentialsperre hinten
- Lenkung: hydraulisch am Zentralgelenk
- Fußbremse: hydraulisch mit Doppelkreislauf auf 4 Räder, Ø 290 mm (AR 670, 790: mit schwimmend gelagerten Massen Typ „Miniservo“)
- Mechanische Handbremse auf hintere Räder wirkend
- Dreiseitenkipper mit hydraulischer Steuerung (AR 590/790: 2560x1470x400mm / AR 390/670: 2300x1470x400mm) und Schutzgitter
- **Radstand AR 590/790: 2520 mm / Radstand AR 390/670: 2320 mm**
- Synchronisiertes Schaltgetriebe, 24 Gänge (16+8) - Max Geschwindigkeit 40 km/h)





**Modell ST
Frontlenke**

**Baureihe
ST 390-790 EVO 5**

Modelle Baureihe ST 390 / ST 670 EVO 5: Europäische Zulassung als Landtraktor mit Gesamtgewicht 3500 kg bei ST 390 und 5000 kg bei ST 670, Anhängerzulassung von 1000 kg (nicht gebremst). 1 Sitz mit Sicherheitsgurten.

ST 390 Evo5 3 Zylinder Kohler KSD 1403NA, 1400 cc, Wassergekühlt **18 kW (25 PS)** (Stufe V)

ST 670 Evo5 3 Zylinder Kohler KSD 1403TCA, Common-Rail-Intercooler, 1400 cc, Wassergekühlt **18 kW (25 PS)** (Stufe V)

Modelle Baureihe AR 590 / AR 790 EVO 5: Europäische Zulassung als Landtraktor mit Gesamtgewicht 3500 kg bei ST 590 und 5000 kg bei ST 790, Anhängerzulassung von 1000 kg (nicht gebremst). 1 Sitz mit Sicherheitsgurten.

ST 590 Evo5 3 Zylinder VM R753ISE5, Common-Rail Turbo Intercooler, 2200 cc, Wassergekühlt **50 kW (68 PS)** (Stufe V)

ST 790 Evo5 3 Zylinder VM R753ISE5, Common-Rail Turbo Intercooler, 2200 cc, Wassergekühlt **50 kW (68 PS)** (Stufe V)

GRUNDAUSRÜSTUNG

Weitere Informationen und Modelle bei Ihrem Fachhändler

- Zulässiger Schutzbügel
- Führerplattform auf Silent-blocks
- Mechanisch gefederter einstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurte
- Armaturenbrett komplett mit Chrono-Gyrometer, Tachometer, Kontrolllampen und Bedienungshebel für Lichter-Hupe-Blinker
- Beleuchtung und LED Tagfahrleuchten bei ST 670
- Batterieschalter
- Zentralgelenk
- Vierradantrieb, mit Ausschaltung des Vorderradantriebs
- Differentialsperre hinten
- Lenkung: hydraulisch an vorderen Rädern
- Fußbremse: hydraulisch mit Doppelkreislauf auf 4 Räder, Ø 290 mm (ST 670: mit schwimmend gelagerten Massen Typ „Miniservo“)
- Mechanische Handbremse auf hintere Räder wirkend
- Dreiseitenkipper mit hydraulischer Steuerung (ST 590/790: 2560x1470x400mm / ST 390/670: 2300x1470x400mm) und Schutzgitter
- **Radstand ST 590/790: 2520 mm / Radstand ST 390/670: 2220 mm**
- Synchronisiertes Schaltgetriebe, 24 Gänge (16+8) - Max Geschwindigkeit 40 km/h

Frontlenker

Baureihe C
MODELL C50/70


Europäische Zulassung als Land-Traktor mit Gesamtgewicht 5000 kg und Anhängerzulassung 1000 kg (nicht gebremst) und zum Transport eines Beifahrers zugelassen.

Modelle:

C 70	3 Zylinder VM R753ISE5, Common-Rail Turbo Intercooler, 2200 cc, Wassergekühlt 50 kW (68 PS) (Stufe V)
C 50	3 Zylinder Kohler KSD 1403TCA, Common-Rail-Intercooler, 1400 cc, Wassergekühlt 18 kW (25 PS) (Stufe V)

GRUNDAUSRÜSTUNG

Weitere Informationen und Modelle bei Ihrem Fachhändler

- Ausführung mit Österreich-Schweiz Chassis mit Schnellwechselsystem
- Kippbare Kabine (nach vorne) mit Türen und Heizung, als Rolldämpfungsschutzsystem zugelassen, auf Stoßdämpfern und Öl-Silentblock, mit Schiebefenster hinten.
- Armaturenbrett komplett mit Chrono-Gyrometer, Tachometer, Kontrolllampen und Bedienungshebel für Lichter-Hupe-Blinker
- Mechanisch gefederte einstellbare Sitze aus Kunstleder mit Sicherheitsgurte.
- Batterieschalter
- Werkzeugkiste.
- Synchronisiertes Schaltgetriebe, 24 Gänge (16 Vorwärts und 8 Rückwärts). Max Geschwindigkeit 40 km/h.
- Vorder- und Hinterachse ungefedert;
- Zentralgelenk.
- Vierradantrieb mit Ausschaltung des Vorderradantriebs.
- Differenzialsperre hinten und vorne.
- Hydraulische Lenkung.
- Bremse: hydraulische Fußbremsen mit Doppelkreislauf mit schwimmend gelagerten Massen Ø 290 mm, Typ „Miniservo“, auf alle Räder.
- Mechanische Handbremse auf alle Räder wirkend.
- **Radstand 2220 mm bei Mod. C 40 / Radstand 2380 mm bei Mod. C 70**



- Ohne Dreiseitenkipper;
- Mit Zentraler Zapfwelle mit hydraulischer lastschaltbarer Kupplung 540 U/min,
- Mit Standard Zapfwelle hinten, 540-1000 U/min
- Mit Hydrauliksteuer 3 Hebeln, Mengenreglerventil und 5 Anschlüsse hinter der Kabine

MODELL CTK 77/80
Baureihe CTK

**Schmale Kabine
1700 mm breit**

Europäische Zulassung als Land-Traktor mit Gesamtgewicht 7500 kg und Anhängerzulassung 1000 kg (nicht gebremst). Zum Transport eines Beifahrers zugelassen.

Modelle:

CTK 80	4 Zylinder VM R754ISE5, Common-Rail Turbo Intercooler, 2970 cc, Wassergekühlt 55 kW (75 PS) Stufe V
CTK 77	4 Zylinder Kohler KDI2504TCR, Common-Rail Turbo Intercooler, 2500 cc, Wassergekühlt 55 kW (75 PS) Stufe V

GRUNDAUSRÜSTUNG

Weitere Informationen und Modelle bei Ihrem Fachhändler

- Ausführung mit Österreich-Schweiz Chassis mit Schnellwechselsystem
- Kippbare Kabine (nach vorne) mit Türen und Heizung, als Rolldämpfungsschutzsystem zugelassen, auf Stoßdämpfern und Öl-Silentblock, mit Schiebefenster hinten.
- Über den 7" Touchscreen Digitaldisplay werden alle wichtigen Daten zum richtigen Betrieb und zur Wartung vom Fahrzeug angezeigt.
- Mechanisch gefederte einstellbare Sitze aus Stoff mit Sicherheitsgurten.
- Batterieschalter;
- Synchronisiertes Schaltgetriebe, 24 Gänge (12 Vorwärts und 12 Rückwärts) mit synchronisiertem Inverter. Max Geschwindigkeit 40 km/h.
- Vorder- und Hinterachse ungefedert;
- Zentralgelenk.
- Vierradantrieb mit Planetengetrieben und elektrohydraulischer Ausschaltung des Vorderradantriebs
- Elektrohydraulische Differenzialsperre vorne und hinten
- Hydraulische Lenkung mit einstellbarem (Höhe und Neigung) Lenkrad
- Bremse: hydraulische Fußbremsen mit Doppelkreislauf mit schwimmend gelagerter Masse und selbstnachstellenden Bremsbacken auf 4 Räder, Ø 290 mm mit Servobremse.
- Federspeicherhandbremse auf Hinterräder wirkend
- Anhängerkupplung hinten – fest.
- **Radstand 2800 mm** (auf Wunsch 2600 mm oder 3000 mm)



- Ohne Dreiseitenkipper;
- Ohne Standard Zapfwelle hinten, 540 U/min
- Mit Zentraler Zapfwelle mit hydraulischer lastschaltbarer Kupplung und elektro-hydraulischer Steuerung, 2 Geschwindigkeiten (540–1000 U/min)

Baureihe CT - Common Rail

Europäische Zulassung als Land-Traktor mit Gesamtgewicht 10.000 kg und Anhängerzulassung 1000 kg (nicht gebremst)
Zum Transport eines Beifahrers zugelassen.



Kabinenbreite 1.940 mm

Modelle:

CT 140	4 Zylinder VM R754EU6EH, Common-Rail Turbo Intercooler, 2970 cc, Wassergekühlt	100 kW (136 PS) (EURO 6)
CT 110	4 Zylinder VM R754EU6D, Common-Rail Turbo Intercooler, 2970 cc, Wassergekühlt	80 kW (109 PS) (EURO 6)
CT 80	4 Zylinder VM R754ISE5, Common-Rail Turbo Intercooler, 2970 cc, Wassergekühlt	55 kW (75 PS) (Stufe V)
CT 77	4 Zylinder Kohler KDI2504TCR, Common-Rail Turbo Intercooler, 2500 cc, Wassergekühlt	55 kW (75 PS) (Stufe V)

GRUNDAUSRÜSTUNG

Weitere Informationen und Modelle bei Ihrem Fachhändler

- Geschlossene und kippbare Kabine (nach vorne) mit Türen und Heizung, als Rolldämpfungsschutzsystem zugelassen, auf Stoßdämpfern und Öl-Silentblock, mit Innenverkleidung, mit Schiebefenster hinten.
- Über den 7" Touchscreen Digitaldisplay werden alle wichtigen Daten zum richtigen Betrieb und zur Wartung vom Fahrzeug angezeigt.
- Mechanisch gefederte einstellbare Sitze aus Stoff mit Sicherheitsgurten.
- Kabinendach mit Zusatzbeleuchtung.
- Batterieschalter.
- Synchronisiertes Schaltgetriebe, 36 Gänge (24 Vorwärts und 12 Rückwärts) mit synchronisierten Hi-Low und Inverter. Max Geschwindigkeit 40 km/h.
- Zentralgelenk.
- Vierradantrieb mit Planetengetrieben und elektrohydraulischer Ausschaltung des Vorderradantriebs.
- Elektrohydraulische Differenzialsperre vorne und hinten.
- Hydraulische Lenkung mit einstellbarem (Höhe und Neigung) Lenkrad.
- Bremse: hydraulische Fußbremsen mit Doppelkreislauf mit schwimmend gelagerter Masse und selbstnachstellenden Bremsbacken auf 4 Räder, Ø 315 mm mit Servobremse.
- Federspeicherhandbremse auf Hinterräder wirkend.
- Zentrale lastschaltbare Zapfwelle mit Austritt auf Schaltgetriebe, elektrohydraulischer Steuerung, 1" 3/8, 540-1000 U/min.
- Anhängerkupplung hinten – drehbar
- **Radstand 2800 mm (auf Wunsch 2600 mm oder 3000 mm)**
- Universalchassis mit Schnellwechselsystem.



alle Caron Transporter mit Kippkabine

- **Ungefederte Vorder- und Hinterachse Kabine mit Federungssystem auf Öl-Silentblock**

Baureihe CTS

VOLLGEFEDERT
(auf Anfrage
Vorderachsgefedert
Baureihe CTA)

Europäische Zulassung als
Land-Traktor mit
Gesamtgewicht 10.000 kg
und Anhängerzulassung
1000 kg (nicht gebremst)
Zum Transport eines
Beifahrers zugelassen

auf Wunsch
50 km/h



**Auf Wunsch: Mechanische Federung nach dem
Doppel-Querlenker-Prinzip auf beiden Achsen**

Modelle:

CT 140 S	4 Zylinder VM R754EU6EH, Common-Rail Turbo Intercooler, 2970 cc, Wassergekühlt	100 kW (136 PS) (EURO 6)
CT 110 S	4 Zylinder VM R754EU6D, Common-Rail Turbo Intercooler, 2970 cc, Wassergekühlt	80 kW (109 PS) (EURO 6)
CT 80 S	4 Zylinder VM R754ISE4, Common-Rail Turbo Intercooler, 2970 cc, Wassergekühlt	55 kW (75 PS) (Stufe V)
CT 77 S	4 Zylinder Kohler KDI2504TCR, Common-Rail Turbo Intercooler, 2500 cc, Wassergekühlt	55 kW (75 PS) (Stufe V)

GRUNDAUSRÜSTUNG

Weitere Informationen und Modelle bei Ihrem Fachhändler

- Geschlossene und kippbare Kabine (nach vorne) mit Türen und Heizung, als Rolldämpfungsschutzsystem zugelassen, auf Stoßdämpfern und Öl-Silentblock, mit Innenverkleidung, mit Schiebefenster hinten.
- Über den 7" Touchscreen Digitaldisplay werden alle wichtigen Daten zum richtigen Betrieb und zur Wartung vom Fahrzeug angezeigt.
- Mechanisch gefederte einstellbare Sitze aus Stoff mit Sicherheitsgurten.
- Synchronisiertes Schaltgetriebe, 36 Gänge (24 Vorwärts und 12 Rückwärts) mit synchronisierten Hi-Low und Inverter. Max Geschwindigkeit 40 km/h.
- Elektrohydraulische Differenzialsperre vorne und hinten.
- Bremse: hydraulische Fußbremsen mit Doppelkreislauf mit schwimmend gelagerter Masse und selbstnachstellenden Bremsbacken auf 4 Räder, Ø 315 mm mit Servobremse.
- Federspeicherhandbremse auf Hinterräder wirkend.
- Zentrale lastschaltbare Zapfwelle mit Austritt auf Schaltgetriebe, elektrohydraulischer Steuerung, 1" 3/8, 540-1000 U/min.
- **Radstand 2800 mm** (auf Wunsch 2600 mm oder 3000 mm)
- Universalchassis mit Schnellwechselsystem.
- **CHS Federungssystem** (Caron Hydropneumatic Suspension) auf beiden Achsen: hydropneumatische sperrbare Einzelradfederung nach dem Doppelquerlenker-Prinzip, mit automatischer Nivellierung und elektronischer Schlingersteuerung.





Seitenstreuer



Weitwurfdüsen

Alle Fässer sind mit robusten, hydraulisch gesteuerten Kuratli-Weitwurfdüsen ausgerüstet.

Anschluss für Reinigung oder Fremdbefüllung / Entleerung

Grosse Bullaugen zur Sichtkontrolle des Güllestandes

Aufbaugüllefüßer

Perwolf
Gülletechnik

Gülleausbringung



Perwolf Güllepumpe

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43


Standard Modell mit 6 Messern

Profi Modell mit 8 Messern

Der leichte Preisgünstige

Aufbau Ladewagen Waldhofer für Transporter sind mit hydraulischem Kratzboden und mit in der Mitte geteilten Förderschwingen konstruiert. Es können bis zu 6 Messer (8 Messer bei Mod. XL) montiert werden. Der Ladewagen ist mit niederklappbarem Dürrfutteraufbau, aus verzinkten Stahlwänden und mit Beleuchtung am Gerät ausgerüstet.

2 Messer, Gelenkwelle mit Rutschkupplung und 4 Abstellstützen sind im Grundpreis inbegriffen.

ACHTUNG: Ein Steuergerät mit einer einfachen und doppelwirkenden Funktion muss auf der Grundmaschine vorhanden sein. Bei hydr. Hecktoröffnung muss zusätzlich eine Schwimmstellung oder noch ein einfachwirkender Steuerkreis vorhanden sein.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WA112500	Grundpreis für Ladewagen LB auf Transporter mit Pick- Up Breite 1,65 m (max. 6 Messer)	€ 20.518,75	€ 24.622,50
WA122500	Aufpreis für Radstände über 2,90m	€ 533,75	€ 640,50
WA172500	Hydraulische Hecktoröffnung	€ 1.260,00	€ 1.512,00
WA192500	Hydraulischer Kratzboden hinten ausschaltbar	€ 253,75	€ 304,50
WA182500	Aufpreis Aufsteck-Freilauf für Transporter ohne Zapfwellenkupplung mit Zapfwellenanschluss vorne	€ 157,50	€ 189,00
WA162500	Ladewagenmesser	€ 105,00	€ 126,00
WA442500	Grundpreis für Ladewagen LS auf Kleinmaschinen mit Pick-up Breite 1,40 m	€ 20.702,50	€ 24.843,00
WA132500	Grundpreis für Ladewagen XL auf Transporter mit Pick-Up Breite 2m Hydraulischer Kratzboden hinten Ausschaltbar, mit 4 Messer mit PENDELSTÜTZROLLEN (Aufbau nicht möglich für Transporter mit Zapfwellenanschluss auf der Hinterachse z.B. Reform) (max. 8 Messer)	€ 23.668,75	€ 28.402,50
WA142500	Aufpreis für Radstände über 2,90m	€ 533,75	€ 640,50
WA172500	Hydraulische Hecktoröffnung für alle Typen	€ 1.260,00	€ 1.512,00
WA162500	Aufpreis Ladewagenmesser pro Stück	€ 105,00	€ 126,00
Zusatzrüstung			
WA442500	Dürrfutteraufbau hydraulisch aufklappbar	€ 1.391,25	€ 1.669,50
WA452500	Sonderlackierung: Unterbau rot lackiert	€ 490,00	€ 588,00
WA462500	Umschaltvorrichtung Dreizeige-Ventil für Umschaltung Pick-Up Aufhebung und hydraulische Toröffnung	€ 315,00	€ 378,00
WA472500	Umschaltvorrichtung Sechszweige-Ventil für Umschaltung Kratzboden und hydraulisch aufklappbarem Dürrfutteraufbau	€ 411,25	€ 493,50



Lt. Landwirt Test: der sehr einfach gebaute Waldhofer bietet solide Technik zu einem sehr günstigen Preis



NEU
grosse Futtermengen
schneller Abladen



Die Blachenrohröffnung
macht es möglich!



Beim Abladen wird das Hecktor
und das Blachenrohr 300mm
angehoben. SO vergrößert sich
die Öffnung auf die gesamt
Höhe des Heckladers

Die Blachenrohröffnung ist
serienmäßig
bei alles LÜND Heckladertypen

**Gewährleistet rasches
Abladen auch bei
stark gepresstem Futter**

**100%
Swiss**

Weltrekord
Pick-up
mit 2m12 Breite



Modelle:

- **Swiss-Alpin mit 6 Messer**
- **Swiss-Leader mit 13 Messer**
- **Swiss-Profi mit 20 Messer**
- **Swiss-Elite mit 16 Messer**
- **Swiss-Profi S mit 16 Messer**
- **Swiss-Elite S mit 18 Messer**



Die Standard-Reihe:

Swiss-Alpin

Eignet sich besonders, wenn Sie Lüänd Komfort auch auf schwächeren Transportern nutzen wollen. Somit können Sie die Heuernte auch mit kleineren Transportern auf die leichte Schulter nehmen.



Swiss-Leader

Mit diesem Typ wurde die Lösung geschaffen, die auch ältere Transporter wirtschaftlich macht. Er eignet sich besonders, wenn Sie Ihren Transporter nachrüsten oder einen neuen anschaffen.



Swiss-Profi

Eignet sich wenn Sie große Flächen bewirtschaften. Ab Transporter mit 60 PS. Mit seinen 20 Messerschnittstellen und 5 Zinkenwellen bietet er sauberste Futteraufnahme, sowie maximales Arbeitstempo.



Swiss-Elite

Mit dem Weltrekord Pick-Up mit 2,12 m Aufnahmebreite eignet er sich besonders für Transporter ab 70 PS oder wenn Sie sehr große Flächen bewirtschaften. Mit dieser Pick-Up Breite haben Sie nicht nur sauberste Futteraufnahme sondern auch maximale Wirtschaftlichkeit.



Die S-Reihe: mit Dosier-Pick-Up

Mit dem neuen Abladesystem haben diese vor allem im Fahrsilo und am Dosiergerät unschlagbare Vorteile. Da das Dosier-Pick-Up auch beim Abladen aufgezogen bleibt, wird das Futter gleichmäßig verteilt. Zudem unterstützt es den Futtermenschub des Kratzbodens, so dass in wenigen Sekunden die ganze gewaltige Ladung abgelegt ist. Das spart Zeit beim Verdichten.



Technische Daten Modelle:

● Serienmäßig ○ Wunschausführung

Typ	SWISS ALPIN	SWISS LEADER	SWISS PROFI	SWISS ELITE	SWISS PROFI S	SWISS ELITE S	
Pick-Up Außenbreite	1,68	1,68	1,90	2,12	1,90	2,12	
Chassis Außenbreite	1,76	1,76	1,98	2,20	1,98	2,20	
größte Höhe ca.	2,80	2,80	2,80 / 3,00*	2,80 / 3,00*	2,80	2,80	
Breite gerade Ausführung	2,02	2,02	2,24	2,46	2,26	2,48	
Breite breite Ausführung	2,28	2,28	2,50	-	2,52	-	
MASSE	Länge Gerät 5370 mm	-	-	31 m ³ 34m ³	35 m ³	31 m ³ 34m ³	35 m ³
	Länge Gerät 4570 mm	19 m ³ 21m ³	19 m ³ 21m ³	23 m ³ 26m ³	27 m ³	23 m ³ 26m ³	27 m ³
	Länge Gerät 4370 mm	17 m ³ 20m ³	17 m ³ 20m ³	21 m ³ 24m ³	25 m ³	21 m ³ 24m ³	25 m ³
	Länge Gerät 4170 mm	15 m ³ 18m ³	15 m ³ 18m ³	20 m ³ 22m ³	23 m ³	20 m ³ 22m ³	23 m ³
	Länge Gerät 3970 mm	14 m ³ 16m ³	14 m ³ 16m ³	18 m ³ 19m ³	21 m ³	18 m ³ 19m ³	21 m ³
	Länge Gerät 3770 mm	12 m ³ 13m ³	12 m ³ 13m ³	-	-	-	-
	Bereifung Transporter	10./75-15.3 (Ø 800 mm) 11.5/80-15.3 (Ø 900 mm)		11.5/80-15.3 (Ø 900 mm) * E: 405/70-20 (Ø 1080 mm)		11.5/80-15.3 (Ø 900 mm)	
PICK-UP	gesteuertes 5-Reihen-Pick-Up	●	●	●	●	●	
	3. Tastrad	○	○	○	●	○	
	Dosier-Pick-up für Fahrsilo	-	-	-	-	●	
	Tandem-Pick-up mit bodenanpassenden Gummilappen	●	●	●	●	●	
	Pick-up Rücklaufsperr (Fahrsilo)	●	●	●	●	-	
FÖRDERAGGREGAT ANTRIEB	Messerschnittstellen	6	13	20 / 15 (Rotor)	16 / 17 (Rotor)	16	18
	wartungsfreies Förderaggregat	●	●	●	●	●	●
	Anzahl geteilte Förderschwingen	2	4	4	4	4	4
	Laderotor	-	-	○	○	○	○
	Schnellkuppelsystem für Reform Muli	○	○	○	○	○	○
	automatische Kettenschmierung	●	●	●	●	●	●
	automatische Kettenspannung	●	●	●	●	●	●
4 Messer	● (2 Messer)	●	●	●	●	●	
HECKTOR	Blachenrohröffnung	●	●	●	●	●	
	Hydr. Hecktoröffnung (4 hydr. Anschlüsse)	●	●	●	●	● (5 Hydr. Anschlüsse)	● (5 Hydr. Anschlüsse)
	hydr. Hecktoröffnung mit Umschaltventil (3 hydr. Anschlüsse)	○	○	○	○	-	-

Typ RT 250

Typ RT: Anhänger mit hydraulischem Dreiseiten-Kippantrieb

Artikel-Nr.	Zubehör / f. Typ	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Aufschlag für breite Räder:			
RA181500	RT 220/250	€ 391,67	€ 470,00
RA241500	RPE 170/180	€ 308,33	€ 370,00
Sonstiges:			
RA191500	Ecksteher hinten für RT	€ 341,67	€ 410,00
RA251500	Auflaufbremse RPE	€ 633,33	€ 760,00
RA261500	Handbetriebene Pumpe RPE	€ 516,67	€ 620,00
Aufsteckbordwand:			
RA141500	RT 220	€ 766,67	€ 920,00
RA151500	RT 250	€ 875,00	€ 1.050,00
RA201500	RPE 170	€ 650,00	€ 780,00
RA211500	RPE 180	€ 683,33	€ 820,00

Typ RPE: Anhänger mit hydraulischem Hinten-Kippantrieb


Art-Nr.	Modell	Kippbrücke	Nutzlast	Bereifung	Bremse	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
RA101500	RT 220	220x140x30	1600 kg	195/70 R15	Betriebs-Feststellbremse	€ 5.125,00	€ 6.150,00
RA111500	RT 250	250x150x35	1950 kg	10.0/80x12 PR8	Betriebs-Feststellbremse	€ 5.575,00	€ 6.690,00
RA121500	RPE 170	170x120x30	800 kg	20.10x10	Feststellbremse	€ 3.050,00	€ 3.660,00
RA131500	RPE 180	180x130x30	800 kg	20.10x10	Feststellbremse	€ 3.166,67	€ 3.800,00

Spezial-Aufbauten



GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43



Standard Alukipper

Grundausrüstung serienmäßig:

- Bodenblech 4 mm
- 6- oder 7 stufiger Kippzylinder 7/8t (sehr niedrige Aufbauhöhe)
- Rahmen mit C- Profil
- 1 Paar Standstützen
- Zurrwinde rechte Seite vorne u. links hinten
- Anhängervorrichtung
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben



Größe	Standard Aluwände 0.35 m hoch		Standard Stahlwände 0,34 m hoch		Kommunal Aluwände verstärkt 0,40 m hoch	
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
280 x 180	€ 9.183,33	€ 11.020,00	€ 8.825,00	€ 10.590,00	€ 9.450,00	€ 11.340,00
300 x 180	€ 9.275,00	€ 11.130,00	€ 8.916,67	€ 10.700,00	€ 9.541,67	€ 11.450,00
330 x 180	€ 9.366,67	€ 11.240,00	€ 9.000,00	€ 10.800,00	€ 9.991,67	€ 11.990,00
300 x 200	€ 9.541,67	€ 11.450,00	€ 9.308,33	€ 11.170,00	€ 9.941,67	€ 11.930,00
330 x 200	€ 9.816,67	€ 11.780,00	€ 9.450,00	€ 11.340,00	€ 10.083,33	€ 12.100,00
350 x 220	€ 10.116,67	€ 12.140,00	€ 9.758,33	€ 11.710,00	€ 10.391,67	€ 12.470,00

Art-Nr.	Zubehör:	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
RA301500	Zylinder für Reform Muli T5-T10 (Dieser Kipper braucht einen größeren Zylinder - 7-teiliger, extra flacher Kippzylinder)	€ 634,17	€ 761,00
RA311500	Vorne Stangenträger	€ 270,00	€ 324,00
RA321500	Ausführung mit C-Schiene/lackiert, Anbauteile Reform Muli (kurzer Radstand)	€ 286,67	€ 344,00
RA331500	Ausführung mit C-Schiene/lackiert, Anbauteile Reform Muli (langer Radstand)	€ 389,17	€ 467,00
RA341500	1 Paar zusätzliche Abstellstützen	€ 252,50	€ 303,00
RA351500	Beleuchtungsanlage	€ 153,33	€ 184,00
RA361500	Hintere Wand in Aluminium als Viehwand Höhe 1,70 m	€ 2.345,83	€ 2.815,00
RA371500	Aufsatzwände in Aluminium, Höhe 1,10 m (2 Seitenladen, 1 Vorne mit Fenster)	€ 3.121,67	€ 3.746,00
RA381500	Heuverlängerung im Rahmen gesteckt	€ 409,17	€ 491,00
RA391500	Hydraulische Bordwand hinten ca. 40 cm, Stahl, mit Schockventil	€ 974,17	€ 1.169,00
RA401500	Hydr. Bordwand hinten ca. 40 cm, Stahl, mit Schockventil 180 cm breit	€ 810,00	€ 972,00
RA411500	Hydr. Bordwand hinten ca. 40 cm, Stahl, mit Schockventil 200 cm breit	€ 954,17	€ 1.145,00
RA421500	Garn. Aufsatzwände in Stahl ca. 30 oder 35 cm	€ 153,33	€ 184,00
RA401500	Hardox Boden	€ 2.040,00	€ 2.448,00



PROFIFRÄSEN VON 14PS BIS 150 PS

Serienausstattung:

- Doppelstufige Schneefräsen
- Gleitkufen durch Kurbel einstellbar
- Kaminschwengung hydraulisch
- Wurfweitenverstellung hydraulisch

Anforderungen an das Trägerfahrzeug:

- Zapfwelle mit 1000 U/min in Fahrtrichtung rechts
 - Sonst Zwischengetriebe notwendig !!
- 2x doppelwirkendes Steuergerät
 - Sonst 6 Wegeventil notwendig !!

Modell	Leistungsbereich	Räumhöhe	Schnecke
Basic	14-40 PS	650 mm	400mm
Profy	30-55 PS	760 mm	450mm
Supermiddle/ Plus	50-130 PS	850 mm	500mm
Big 620	60-150 PS	950 mm	610 mm
Big 750	80-150 PS	1040 mm	750mm

Für Klein- und Schmalspurtraktor



Art.Nr.	Typ	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CE362000	Basic L 1200	1200 mm	165 kg	5.131,50	6.157,80
CE372000	Basic L 1300	1300 mm	178 kg	5.461,50	6.553,80
CE382000	Basic L 1400	1400 mm	190 kg	5.742,00	6.890,40
CE392000	Profy L 1400	1400 mm	245 kg	7.007,00	8.408,40
CE402000	Profy L 1500	1500 mm	265 kg	7.359,00	8.830,80
CE412000	Profy L 1600	1600 mm	290 kg	7.700,00	9.240,00
CE422000	Profy L 1800	1800 mm	325 kg	8.063,00	9.675,60
CE302000	Supermiddle L 1200	1200 mm	320 kg	8.250,00	9.900,00
CE312000	Supermiddle L 1300	1300 mm	360 kg	8.525,00	10.230,00
CE322000	Supermiddle L 1400	1400 mm	380 kg	8.888,00	10.665,60
CE332000	Supermiddle L 1500	1500 mm	410 kg	9.350,00	11.220,00
CE432000	Supermiddle Plus L 1400	1400 mm	400 kg	10.890,00	13.068,00
CE442000	Supermiddle Plus L 1600	1600 mm	450 kg	11.110,00	13.332,00



Serienausstattung:

- Hydraulische Kippeinrichtung
- Parallelführung
- Schnellaufnahmerahmen
- Unterlenkerbolzen
- integrierter Spießaufnahme und Lasthaken
- Aufnahme Kat. I

Mod. 3-PUNKT-LIFT



Art-Nr.	Typ	Hubhöhe*	Gewicht	Aktionspreis inkl. MwSt.
BIG0551500	XS	1,92 m	244 kg	4.990,00 €
BIG0011500	S	1,92 m	277 kg	5.060,00 €
BIG0021500	M	2,11 m	322 kg	5.490,00 €
BIG0031500	L	2,82 m	374 kg	6.060,00 €

*ohne Hubhydraulik

Art-Nr.	Ausrüstungen zum 3-PUNKT-LIFT	Schaufel		Dunggabel		Krokogabel/-schaufel	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
BIG004/5/6	Breite: 1,00 m	686,00	823,20	733,00	879,60	2.385,00	2.862,00
BIG007/8/9	Breite: 1,20 m	757,00	908,40	811,00	973,20	2.644,00	3.172,80
BIG010/11/12	Breite: 1,40 m	966,00	1.159,20	1.027,00	1.232,40	2.904,00	3.484,80
BIG013/14/15	Breite: 1,60 m	1.106,00	1.327,20	1.176,00	1.411,20	3.093,00	3.711,60

Schaufel, Dunggabel, Krokogabel mit Breite: 1,80 m / 2,00 m sowie Hochkippschaufel 1250 / 1500 auf Anfrage

Art-Nr.	Ausrüstungen zum 3-PUNKT-LIFT	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
BIG024	Palettengabelzinken (1 Paar)	696,00	835,20
BIG051	Palettengabelrahmen	540,00	648,00
BIG025	Hydr. Niederhalter zu Palettengabel	1.176,00	1.411,20
BIG026	Elektromagn. Umschaltgerät	625,00	750,00
BIG027	Elektromagn. Umschaltgerät	1.134,00	1.360,80
BIG028	Drosselventil, stufenlos einstellbar (p. Stück)	122,00	146,40
BIG029	Leitungssatz (2 Stück) für Zusatzgeräte	270,00	324,00
BIG030	Unterlenkerschiene Kat. 1 oder 2 (19,5 kg)	228,00	273,60
BIG031/32	Ballenspieß 1100 lang (p. Stück) / 800 lang (p. Stück)	81,00 / 61,00	97,20 / 73,20
BIG052	Euroaufnahme (ohne Büchsen, ohne Lasthaken, zusätzl. 15 kg) – Aufpreis	244,00	292,80

AEDDES

Anbaustapler



Serie	Modell	Art-Nr.	Hubkraft kg	Hubhöhe m	Eigen-gewicht kg	Höhe cm	Aktionspreis€ inkl. MwSt.
F	FL 180	OBL0FL1801500	700	1,80	170	140	2.265,00
L	FL 220	OBL0FL2201500	700	2,20	190	160	2.375,00
F	W 1000	OBL0W10001500	1.000	1,80	270	160	3.225,00
	N 1000	OBL0N10001500	1.000	2,30	295	185	3.400,00
R	NP 1000	OBLNP10001500	1.000	3,00	320	220	3.550,00
U	N 1400	OBL0N14001500	1.400	2,50	340	200	3.700,00
	NP 1500	OBLNP15001500	1.500	3,00	380	230	3.950,00
T	NA 1500	OBLNA15001500	1.500	3,50	410	255	4.175,00
	NZ 1500	OBLNZ15001500	1.500	3,80	450	270	4.400,00

Anbaubolzenbreite: FL Serie: 580 mm

FRUIT Serie: 825 mm

Wendebock



Fotos mit Aufhängung für vorne/hinten umbaubar

Modelle MUL LW – leicht

Rotor Ø 139 mm, Schlegel

Vorteile:

- Ruhiger Betrieb durch Low Vib patentierte und preisgekrönte Anordnung der Schlegeln auf dem Rotor mit dem Ø von 139 mm, welche die Begungsdeformation und Spannung des Rotors deutlich reduziert.
- Glattes Gleiten d.beweglichen Anhängervorrichtung durch selbstschmierende PA-Büchsen.
- Im Getriebe serienmäßig eingebaute Freilaufkupplung ermöglicht den Gebrauch der klassischen Zapfwelle.

Technische Daten:	MUL 200 LW	MUL 220 LW
Artikel-Nr.	TE141500	TE151500
Arbeitsbreite (cm)	200	220
Verschub (cm)	51	51
Anzahl der Riemen (Stk.)	4	4
Antrieb (U/min)	540/1000	540/1000
Anzahl der Schlegel (Stk.)	18	20
Traktorleistung (kW)	50-70	60-80
Gewicht (kg)	444	470
Preis exkl. MwSt.	€ 3.475,00	€ 3.750,00
Preis inkl. MwSt.	€ 4.170,00	€ 4.500,00

Art.-Nr.	Zusätzliche Ausrüstung	für Breite	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
TE16	Hydraulischer Verschub 41	110 - 150	€ 258,33	€ 310,00
TE35	Hydraulischer Verschub 51	170 - 220	€ 291,67	€ 350,00
TE36	Hydraulischer Verschub 58	250 - 300	€ 325,00	€ 390,00
TE37	Doppelbock	110 - 300	€ 358,33	€ 430,00
TE50	Wendebock	110 - 220	€ 216,67	€ 260,00
TE42	Reversible Getriebe (2 Stummel)	110 - 300	€ 341,67	€ 410,00
TE63	Warntafeln	110-220	€ 208,33	€ 250,00
TE20	Schutzgummi	110 - 220	€ 91,67	€ 110,00
TE51	Zusatzrohr für I. Kategorie	150 - 220	€ 133,33	€ 160,00
TE62	Bergkufen	110 - 220	€ 191,67	€ 230,00
TE43	Zapfwelle W2300	110 - 170	€ 250,00	€ 300,00
TE44	Zapfwelle W2400	200 - 220	€ 283,33	€ 340,00
TE55	Zapfwelle Cerjak C-Line 04	110 - 170	€ 183,33	€ 220,00
TE56	Zapfwelle Cerjak C-Line 06	200 - 220	€ 241,67	€ 290,00



Heckmulcher



Mit hydraulischem Seitenverschub

Technische Daten:	M-Line 200 H	M-Line 220 H	Pro-Line 240 H
Arbeitsbreite (cm)	195	215	240
Gesamtbreite (cm)	220	240	263
Länge (cm)	102	102	150
Riemenanzahl	4	4	5
Anzahl der Hammerschlegel (Stk.)	26	28	20
Rotordurchmesser (mm)	168	168	194
Dreipunkt-Kategorie	I u. II	I u. II	II
Traktorleistung (kW)	50-85	50-85	80-120
Gewicht (kg)	524	563	890
Preis exkl. MwSt.	€ 2.750,00	€ 3.083,34	€ 4.166,67
Preis inkl. MwSt.	€ 3.500,00	€ 3.700,00	€ 5.000,00

Die PRO-Line Mulcher haben eine sich selbst-putzende hintere Walze. Die Höhe des Mulchers kann auf 2, 4 oder 6 cm eingestellt werden



Der Leichte Profi: Euro MINI



Der Profi: EURO L

für Front und Heckanbau

Integrierter Freilauf

für Pflege von Grünland, im Wein- und Obstbau nach dem Frühjahrschnitt sowie im Kommunalbereich.

Die Zerkleinerung von Gehölz bis 4 cm Stärke bei Euro Mini und 5 cm Stärke bei Euro L ist möglich.

Modell	DER LEICHTE PROFI			DER PROFI		
	Euro MINI 130	Euro MINI 150	Euro MINI 185	Euro L 190	Euro L 230	Euro L 270
Art-Nr.	IN201500	IN141500	IN151500	IN221500	IN161500	IN171500
Leistung (ha/h)	0,8-1,2	0,9-1,3	1,2-1,7	1,2-1,9	1,6-2,3	1,6-2,8
Arbeitsbreite	129 cm	145 cm	184 cm	191 cm	227 cm	272 cm
Gewicht		310 kg	344 kg	576 kg	666 kg	742 kg
PS / KW	30-37/23-27	35-40/27-30	40-45/30-33	45-60/34-45	55-75/42-55	75-100/55-73
Mechanischer Seitenvershub	30 cm	30 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Anbau	Front/Heck	Front/Heck	Front/Heck	Kombi Kat I+II	Kombi Kat I+II	Kat. II
ZW-Drehzahl	540	540	540	540	540	540
Maße cm	90/147/95	90/163/95	90/203/95	101/212/108	101/247/108	101/292/108
Schneidwerkzeug serienm. Hämmer	18 Hämmer/ 36 Y-Messer	20 Hämmer/ 40 Y-Messer	26 Hämmer/ 52 Y-Messer	24 Hämmer/ 48 Y-Messer	28 Hämmer/ 56 Y-Messer	34 Hämmer/ 68 Y-Messer
Schnitthöhe min/max.	15-55 mm	15-55 mm	15-55 mm	35-85 mm	35-85 mm	35-85 mm
Preis exkl. MwSt.	€ 4.332,00	€ 4.636,00	€ 4.972,00	€ 5.938,00	€ 6.462,00	€ 6.975,00
Preis inkl. MwSt.	€ 5.198,40	€ 5.563,20	€ 5.966,40	€ 7.125,60	€ 7.754,40	€ 8.370,00

Art-Nr.	Zubehör Euro MINI	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
011907	GW T40 zu Euro MINI 130-150	€ 153,00	€ 183,60
012755	GW T60 zu Euro MINI 185	€ 209,00	€ 250,80
017925	Hydr. Seitenvershub MINI 130-150	€ 249,00	€ 298,80
017926	Hydr. Seitenvershub MINI 185	€ 255,00	€ 306,00
025502	Ketten Euro MINI 130	€ 444,00	€ 532,80
025503	Ketten Euro MINI 150	€ 444,00	€ 532,80
025504	Ketten Euro MINI 185	€ 444,00	€ 532,80
026335	Doppel Gehäuse Hardox MINI 130	€ 550,00	€ 660,00
026334	Doppel Gehäuse Hardox MINI 150	€ 550,00	€ 660,00
026333	Doppel Gehäuse Hardox MINI 185	€ 550,00	€ 660,00
027172	Rechenzinken (1 Satz) MINI 150	€ 778,00	€ 933,60
027171	Rechenzinken (1 Satz) MINI 185	€ 1.050,00	€ 1.260,00
IN004	Schäkelmesser	Auf Anfrage	
027096	Hydromotor Euro MINI 150, 185	€ 2.220,00	€ 2.664,00
029144	Ino Vibration Control OPTI	€ 1.352,00	€ 1.622,40
029144	Preis für Ersteinbau	€ 334,00	€ 400,80

Art-Nr.	Zubehör Euro L	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
012755	GW T60 zu L 190-230	€ 209,00	€ 250,80
019998	GW T80 zu Euro L 270	€ 336,00	€ 403,20
017926	Hydr. Seitenvershub	€ 255,00	€ 306,00
024976	Anbaukonsole Carraro	€ 317,00	€ 380,40
024178	Gegenschneiden EURO L190	€ 491,00	€ 589,20
024179	Gegenschneiden EURO L230	€ 491,00	€ 589,20
024180	Gegenschneiden EURO L270	€ 502,00	€ 602,40
027785	Rechenzinken (1 Satz) EURO L190	€ 1.058,00	€ 1.269,60
027786	Rechenzinken (1 Satz) EURO L230	€ 1.058,00	€ 1.269,60
027787	Rechenzinken (1 Satz) EURO L270	€ 1.228,00	€ 1.473,60
029144	INO Vibration Control	€ 1.352,00	€ 1.622,40
029144	Preis für Ersteinbau	€ 334,00	€ 400,80

Weitere Modelle auf Anfrage

Frontladerschaufel

Preisliste 2024



mit Euro-Aufnahme

Art-Nr.	Typ/Breite	Tiefe ca.	Höhe ca.	Inhalt ca.	Gewicht	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
HA101500	1,3 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,46 m ³	169 kg	€ 666,67	€ 800,00
HA111500	1,5 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,52 m ³	194 kg	€ 741,67	€ 890,00
HA121500	1,8 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,64 m ³	209 kg	€ 850,00	€ 1.020,00
HA131500	2,0 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,72 m ³	226 kg	€ 933,33	€ 1.120,00
HA141500	2,2 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,81 m ³	244 kg	€ 1.000,00	€ 1.200,00
HA151500	2,4 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,91 m ³	256 kg	€ 1.066,67	€ 1.280,00
HA161500	2,2 m gerundet	0,90 m	0,80 m	1,26 m ³	320 kg	€ 1.233,33	€ 1.480,00
HA171500	2,4 m gerundet	0,90 m	0,80 m	1,38 m ³	350 kg	€ 1.308,33	€ 1.570,00




Rundballengreifer

Art-Nr.	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
ZA101500	€ 1.075,00	€ 1.290,00

Euro Aufnahme
Spannweite min. 700 mm
Spannweite max. 2000 mm
Gewicht: 194 kg

Palettengabel / Streuer

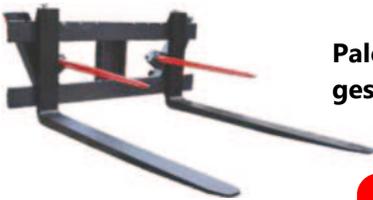

Palettengabel,
geschmiedet

Gewicht: 150 kg
Tragfähigkeit: 2.000 kg
Gabellänge: 1.200 mm

AKTION
€ 1.000,00 inkl. MwSt.
(€ 833,34 exkl. MwSt.)



Sand-/Salzstreuer

Ausführung	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
200 Liter	€ 1.041,67	€ 1.250,00
500 Liter	€ 1.208,34	€ 1.450,00

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43

Hydr. Kippmulde BORO



Inkl. Aufsatzwände



Art-Nr.	Typ	Breite	Länge	Höhe	Tragfähigkeit	Gewicht*
HMB161500	160/110	160 cm	115 cm	50 cm	1500 kg	330 kg
HMB181500	180/110	180 cm	115 cm	50 cm	1500 kg	350 kg
HMB201500	200/110	200 cm	115 cm	50 cm	1500 kg	365 kg

*Gewicht ohne Aufsatzwände

Aktionspreis inkl. MwSt.

1.900,00 €

2.000,00 €

2.100,00 €

Kippmulden f. kl. Traktoren/Mähtracs

Art-Nr.	Breite	Länge	Höhe	3-Punkt bis ca. 55 PS
KM950121500	120 cm	80 cm	36 cm	✓
KM950141500	140 cm	80 cm	36 cm	✓
KM950161500	160 cm	80 cm	36 cm	✓
KM950181500	180 cm	80 cm	36 cm	✓
KM950201500	200 cm	80 cm	36 cm	✓

Aktionspreis inkl. MwSt.

1.860,00 €

1.885,00 €

1.925,00 €

1.960,00 €

1.990,00 €

Serienausstattung: Kippung EW, Rückzugsfeder, flache Schürfleiste, KAT 1

Abkippleistung und Nutzlast ca. 950 kg, Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner – somit Ladeflächenverlängerung!





Dreipunkt

Farbe blau
Netz schwarz

**Auf Wunsch
mit Nachsaat-
Gerät**

Zweifache
Einebnungsschiene am
Dreipunktrahmen vorne

Art-Nr.	Transportbreite	Tiefe	Gewicht	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
1781500	3 m mechanisch (3-reihig)	2,10 m	1,40 m	280 kg	€ 1.082,50 € 1.299,00
1801500	4 m mechanisch (4-reihig)	2,10 m	1,65 m	370 kg	€ 1.249,17 € 1.499,00
1811500	4 m hydraulisch m. Verriegelung (4-reihig)	2,10 m	1,65 m	400 kg	€ 1.625,00 € 1.950,00
1821500	5 m hydraulisch m. Verriegelung (4-reihig)	2,10 m	1,75 m	470 kg	€ 1.825,00 € 2.190,00
1831500	6 m hydraulisch (4-reihig)	2,80 m	1,75 m	585 kg	€ 2.158,34 € 2.590,00
1841500	8 m hydraulisch (4-reihig)	2,60 m		740 kg	€ 3.000,00 € 3.600,00



Das Netz ist mit dem
Tragrahmen durch
schraubbare Schäkel
verbunden.
Ein unfreiwilliges
Aushängen des Netzes
ist daher nicht möglich.



8m



für Motormäher



mit Nachsaatgerät

Art-Nr.	Typ	Transportbreite	Arbeitsbreite	Gewicht	Anbau	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BRI2002000	C-200	2,00 m	1,90 m	140 kg	Motormäher Front*	€ 1.200,00	€ 1.440,00
BRI2502000	C-250	2,50 m	2,40 m	165 kg	Motormäher Front*	€ 1.300,00	€ 1.560,00

* diverse Anbauflansche für verschiedene Motormäher möglich

BRI0272000	Nachsaatgerät FH 40 zu Wiesenegge (Streubreite 1 bis 7 m, Höhe = 50 cm, Breite = 40 cm, Tiefe = 45 cm, Behälter: 40 l Fassungsvermögen, Eigengewicht: 17 kg)	€ 1.230,00	€ 1.476,00
------------	--	------------	------------

Vierfach Profi Ballentransportgabel

Preisliste 2024



Maschinendaten:

Länge:	1700 mm
Breite:	2640 mm
Höhe:	1800 mm
Tragkraft:	4x500 kg
Gewicht ca.:	480 kg
Trägerrohr:	114 / 3,6 mm

Typ	Profi
Artikelnr.	VPB011000
AKTIONSPREIS exkl. MwSt.	€ 5.416,67
AKTIONSPREIS inkl. MwSt.	€ 6.500,00

**pulver-
beschichtet**



**Verstärkte
Schwenkeinrichtung**



**Jedes Gelenk ist
geschmiert**



**Der Schwenkbock ist
mittels Gummi gedämpft**



**Konische Rohre für
leichteres Beladen**



**Zwei kurze und zwei lange
Ballenspieße zum leichten Beladen**



- Warntafel ausziehbar
- Begrenzungs-LED
- Reflektierende Folie



**Konische Öffnung für
die Unterlenker –
dadurch wird das
Ankoppeln sehr einfach**



- Flexible LED
Rückenleuchte
- Dynamische Blinker
- Bremslicht
- Standlicht



GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 **KUCHL**
Hauptbetrieb: Kellau 35
Garten-Forst-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144 | Fax: DW 14
Mobil: 0664/5129180

A-4822 **BAD GOISERN**
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33

A-5302 **HENNDORF**
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43



PKW Anhänger
Teile



Zigtausend Teile auf Lager

Weiters im Programm



TRAKTOREN



TRAKTOREN



TRAKTOREN



TRAKTOREN



KAMMSCHWADER



FORSTANHÄNGER



HEUMASCHINEN



SEILWINDEN



Spaltenschieber